

AGRO[®] MASZ

Modern Farming



**O
F
E
R
T
A

2
0
2
5**

**ORKA •
UPRAWA •
PODORYWKA •
SIEW •
NAWOŻENIE •**



Santander
Leasing

**FINANSOWANIE
FABRYCZNE**

0%



AGRO-MASZ

CZOŁOWY PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

Kiedy w 2006 roku zaczynaliśmy działać w małym zakładzie, przyświecała nam misja stworzenia maszyn rolniczych, które sprostają wymogom nowoczesnego rolnictwa. Niemal dwadzieścia lat później stanowimy zgrany zespół ludzi, który nieustannie rozwija ofertę, będącą odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie klientów w Polsce oraz za granicą. Wychodzimy z założenia, że nowoczesne rolnictwo zaczyna się w nowoczesnej fabryce, toteż podstawą rozwoju są dla nas inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Przekładają się one nie tylko na większe możliwości produkcyjne, ale przede wszystkim na lepszą jakość oraz trwałość oferowanych produktów. Na chwilę obecną jesteśmy partnerem handlowym dla dziesiątek dealerów w Polsce oraz za granicą – nie tylko w Europie, ale także w Japonii, Kanadzie czy Republice Południowej Afryki.

Maszyny, które oferujemy pracują w różnych warunkach klimatycznych oraz glebowych, będąc odpowiedzią na wiele odmiennych potrzeb rolników na całym świecie, co czyni nas marką nie tylko nowoczesną, ale także wartą zaufania.

Dzięki pasji, doświadczeniu i zaangażowaniu budujemy przyszłość nowoczesnego rolnictwa, gdzie technologia i innowacja idą w parze z tradycją i solidnym rzemiosłem.

DURO I i DURO V - głębosze	str. 5	POL - pług obracalny lekki	str. 27
DURO LIGHT - spulchniacz	str. 6	POM - pług obracalny mały	str. 27
PD - pług dłutowy	str. 6	PJ - pług jednobelkowy	str. 28
BM - brona mulczowa	str. 7	PJM - pług jednobelkowy mały	str. 28
BMP - brona mulczowa półzawieszana	str. 7	CUTTER - podwójny wał tnący	str. 29
GRASS - agregat do uprawy użytków zielonych	str. 8	AP - agregat podorywkowy	str. 29
AT - agregat talerzowy	str. 8	AP - agregat podorywkowy	str. 30
ATO - agregat talerzowy półzawieszany	str. 9	APS - agregat uprawowo - podorywkowy	str. 30
BT - brona talerzowa do winnic i sadów	str. 9	AP PLUS - agregat podorywkowy	str. 31
BTL - brona talerzowa lekka	str. 10	APN - agregat podorywkowy z zabezpieczeniem NON-STOP	str. 31
COLT - brona talerzowa półzawieszana	str. 10	RUNNER - agregat podorywkowy	str. 32
TROLL - brona talerzowa	str. 11	N RUNNER X - agregat podorywkowy półzawieszany	str. 33
BTC - brona talerzowa ciężka zawieszana	str. 11	RUNNO - agregat podorywkowy półzawieszany	str. 34
BTCP - brona talerzowa ciężka półzawieszana	str. 12	RUNNO SN - agregat podorywkowy półzawieszany	str. 34
BTH - brona talerzowa hydraulicznie składana	str. 13	N GRIZZLY - agregat wielozadaniowy	str. 35
BT - brona talerzowa	str. 14	VIBRO I - agregat uprawowo-podorywkowy zawieszany	str. 36
BT CUT - brona talerzowa półzawieszana	str. 15	VIBRO II - agregat uprawowo-podorywkowy półzawieszany	str. 36
N FOX - brona talerzowa do uprawy płytkiej	str. 16	REWO - rozsiewacz wapna i nawozów	str. 37
N FOXH - brona talerzowa półzawieszana	str. 17	FALCON - siewnik punktowy	str. 37
FASTER - brona talerzowa do uprawy płytkiej	str. 18	N SALVIS - siewnik pneumatyczny	str. 38
TIGER - brona talerzowa ciężka półzawieszana	str. 18	N SN - siewnik nadbudowany	str. 39
AUC - agregat uprawowy ciężki zawieszany	str. 19	SR - siewnik zbożowy rzędowy	str. 40
AUC - agregat uprawowy ciężki półzawieszany	str. 19	N SR301 - siewnik zbożowy rzędowy	str. 41
N AU - agregat uprawowy	str. 20	SP - siewnik poplonów	str. 42
AS - agregat uprawowo - siewny	str. 21	AQUILA - pneumatyczny siewnik zbożowy	str. 43
HESTILE - wał posiewny	str. 21	AQUILA DRIVE - pneumatyczny siewnik zbożowy	str. 44
FRONT - pług obracalny czołowy	str. 22	IKAR - pneumatyczny siewnik zbożowy (frontowy)	str. 45
PZ - pług zagonowy	str. 22	AQUILA DISC - agregat uprawowy	str. 46
GIANT - pług obracalny półzawieszany VARIO	str. 23	AQUILA ACTIVE - agregat uprawowy	str. 46
POVC - pług obracalny ciężki VARIO	str. 23	DZIK - siewnik rzutowy nadbudowany	str. 47
POV - pług obracalny VARIO	str. 24	AD - rozdzielacz gnojowicy	str. 47
PO - pług obracalny zab. śrubowe i półautomatyczne	str. 25	WAŁY	str. 48
PO - pług obracalny zab. resorowe i hydrauliczne	str. 26	Zestawienie dostępności wałów	str. 49-50

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie oraz zmian w specyfikacji technicznej maszyn bez uprzedniego powiadomienia.
Wygląd maszyn może odbiegać od przedstawionego w folderze.

N - Nowość

A - podstawa maszyny

układ ramy w literę „I”	prześwit pod ramą 90 cm
zęby z wymiennymi elementami roboczymi	zabezpieczenie zrywalne
płynna regulacja głębokości pracy	stopki podporowe



C - opcje



hydropak kat. 2 i 3



koła podporowe (DURO I 30)

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Rozstaw zębów (cm)	Głębokość robocza max (cm)
DURO I 30	2.9	900 / 1000	130 - 180	4 / 6	2.32	75 / 46 - 50	55
DURO I 35	3.5	1050	180	6	2.8	60 - 71	55
DURO I 40	4.0	1100 / 1200	180 - 200	6 / 8	3.2	65 - 71 / 50	55

DURO V Głębosz

A - podstawa maszyny

układ ramy w literę „V”	płynna regulacja głębokości pracy	prześwit pod ramą 90 cm
zęby z wymiennymi elementami roboczymi	koła podporowe 10.0/80-12	zabezpieczenie zrywalne



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Rozstaw zębów (cm)	Głębokość robocza max (cm)
DURO V 30	3.07	1480	160	4	2.4	76	55
DURO V 30	2.76	1580	180	6	2.2	46	55
DURO V 40	3.68	1680	200	8	2.8	46	55

A - podstawa maszyny

zęby z wymiennymi elementami roboczymi

elementy robocze do pracy płytkiej typu 80 mm + podcinacze


sprężynowe zabezpieczenie przeciw kamieniom

rozstaw elementów roboczych 62 cm

prześwit pod ramą 85 cm



C - opcje

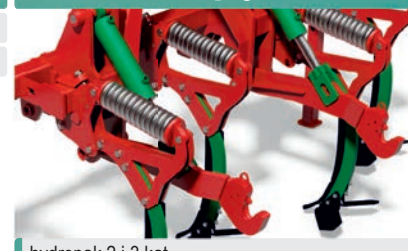

hydropak 2 i 3 kat

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość dłut (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
DURO L 30	3.0	670	100 - 200	5	2.4	25
DURO L 40	4.0	810	140 - 280	7	3.2	25

PD Pług dłutowy

A - podstawa maszyny

zęby z wymiennymi elementami roboczymi

ekrany pływające z możliwością regulacji

płynna regulacja głębokości pracy wału

2 rzędy redlic z rozstawem 89 cm

śrubowe lub hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom

prześwit pod ramą 91 cm

zestaw wałów kołczastych 2 x 500 mm



C - opcje

oświetlenie



zab. śrubowe



zab. hydrauliczne

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Waga (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość dłut (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
		(zab. śrubowe)	(zab. hydrauliczne)				
PD30	3.0	2173	2613	160 - 230	5	2.0 - 3.0	15 - 55
PD30	3.0	2345	2961	240 - 290	7	2.0 - 3.0	15 - 55
PD40	4.0	3150	3550	310 - 370	9	3.0 - 4.0	15 - 55

A - podstawa maszyny

5 rzędów sprężyn pracujących $\varnothing 16\text{mm}$ o długości 763 mm

hydrauliczna regulacja sprężyn zagarniających

składana hydraulicznie z zabezpieczeniem do transportu



C - opcje



rząd hydraulicznie regulowanych talerzy 460 mm

rząd hydraulicznie regulowanych podwójnych talerzy 460 mm



SP230 siewnik poplonów

schody z podestami do załadunku SP230

oświetlenie

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość sprężyn (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BM30	3.0	635	50 - 70	25	6	6
BM45	4.5	1245	80 - 110	40	9	6
BM60	6.0	1900	100 - 140	50	12	6
BM75	7.5	2050	120 - 170	60	15	6
BM90	9.0	2700	150 - 210	75	18	6

BMP Brona mulczowa półzawieszana

A - podstawa maszyny

5 rzędów sprężyn pracujących $\varnothing 16\text{mm}$ o długości 763 mm

hydrauliczna regulacja sprężyn zagarniających

składana hydraulicznie z zabezpieczeniem do transportu

B1 - końcówka zaczepu

oczko z łożyskiem cat. 4 fi 51mm (flansza 110x100 mm)

wahliwa kat. 3/4 Typ "U" z flanszą

wahliwa kat. 4 Typ "U" z flanszą

B1 - hamulce

hamulce pneumatyczne

C - opcje



rząd hydraulicznie regulowanych talerzy 460 mm

rząd hydraulicznie regulowanych podwójnych talerzy 460 mm (tylko dla BM75)

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość sprężyn (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BM12	12.0	6300	230	100	24	6

A - podstawa maszyny

- 3 rzędy sprężyn z możliwością regulacji kąta natarcia
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- stopki podporowe

B1 - wały z uchwytami

- wał cambridge 430/450mm
- wał przyrząteczny 450/500 mm

C - opcje

listwa zagarniająca regulowana hydraulicznie



zestaw: podest załadunkowy, schodki



SP230 siewnik poplonów



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość palców (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
GRASS300	3.0	1400	100	60	2.4	5

AT Agregat talerzowy**A - podstawa maszyny**

- zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm
- 2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „P” standard lub „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 70 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy w AT27- 40
- wydzwig hydrauliczny do siewnika (1,5t)

B1 - wyposażenie obowiązkowe

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

hydrauliczna regulacja wału

zestaw przedłużający instalację znaczników i oświetlenia siewnika

wiązka przedłużająca instalację do sterownika AM+ i AD20 siewnika

wiązka przedłużająca instalację do sterownika AD20 siewnika



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AT25	2.5	940	85 - 115	20	1.6 - 2.4	14
AT27	2.7	1040	90 - 120	22	1.8 - 2.6	14
AT30	3.0	1200	100 - 130	24	2.0 - 3.0	14
AT35	3.5	1385	105 - 145	28	2.4 - 3,6	14
AT40	4.0	1570	110 - 150	32	2.8 - 4,2	14

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm
- 2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 75 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- wydzwig hydrauliczny do siewnika (1,5t) lub sprzęg do SN301

- składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy
- wał oponowy regulowany hydraulicznie
- wiązka przedłużająca instalację oświetlenia siewnika
- zestaw przedłużający instalację znaczników (wersja z wydzwigiem hydraulicznym do siewnika)

B1 - końcówki zaczepu

- wahliwa typ „I” 3 kategoria z flanszą
- wahliwa typ „U” 2 i 3 kategoria z flanszą

C - opcje

- włoka przednia regulowana hydraulicznie
- oświetlenie



- zestaw znaczników hydraulicznych



sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowanym SN301

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
ATO25	2.5	1560	100	20	2.0 - 3.0	14
ATO27	2.7	1700	100	22	2.0 - 3.0	14
ATO30	3.0	1880	100	24	2.0 - 3.0	14

BT Brama talerzowa do winnic i sadów
A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie gumowe 35 x 180 mm
- pojedyncze lub podwójne ramię talerza
- 2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „P” lub „C” *
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 85 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji

B1 - wyposażenie obowiązkowe

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje



- rząd zgrzebeł sprężynowych
- oświetlenie



pojedyncze ramię talerzy



podwójne ramię talerzy

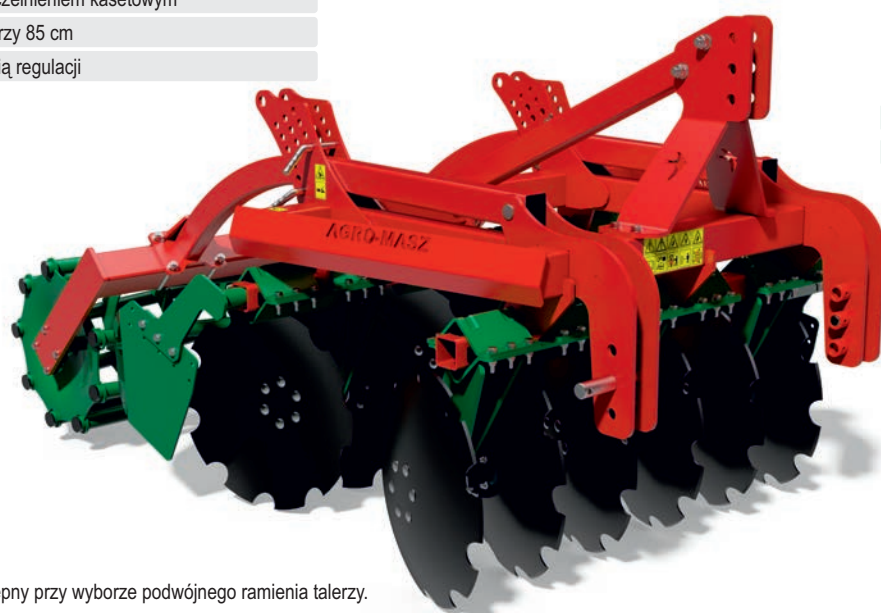

* Talerz typu „P” nie jest dostępny przy wyborze podwójnego ramienia talerzy.

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BT15	1.5	700	50	12	1.0 - 1.5	14
BT17	1.75	780	60	14	1.1 - 1.7	14
BT20	2.0	825	70	16	1.3 - 2.0	14

A - podstawa maszyny

- automatyczna belka zaczepowa
- zabezpieczenie gumowe 35 x 180 mm
- 2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 75 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- podwójne ramię talerza

B1 - wyposażenie obowiązkowe

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

hydrauliczna regulacja wału

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BTL30	3.0	1120	100 - 130	24	2.0 - 3.2	14

COLT Brona talerzowa półzawieszana**A - podstawa maszyny**

- hydraulicznie regulowana głębokość pracy
- zabezpieczenie gumowe 35 x 180 mm
- 2 rzędy talerzy 510 lub 560 typu „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym

- odstęp między rzędami talerzy 85 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- podwójne ramię talerza
- koła 10/80-12

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
COLT30	3.0	1460	100	24	2.0 - 3.2	14

A - podstawa maszyny

- automatyczna belka zaczepowa
- zabezpieczenie gumowe 40 x 210 mm
- 2 rzędy talerzy 560 typu „C”
- odstęp między rzędami talerzy 100 cm
- amortyzowane ekrany boczne
- hydrauliczna regulacja wału

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje


- zgrzeblo między 2 rzędem talerzy a wałem
- zgrzeblo za podwójnym wałem tandem 2x500mm
- oświetlenie
- dopłata do talerza typu "C" 560x6 mm
- dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
- dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
TROL30	3.0	1810	100-160	24	3	14
TROL35	3.5	2020	120 -180	28	3.5	14
TROL40	4.0	2250	140 - 200	32	4	14

BTC Brona talerzowa ciężka zawieszana

A - podstawa maszyny


- zabezpieczenie gumowe 40x210 mm
- dwa rzędy talerzy 620x6 mm typu „C”
- dwa rzędy talerzy 560x4 mm typu "C" w BTC 30
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 100 cm
- ekrany boczne talerzowe z możliwością regulacji
- składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- zgrzeblo między 2 rzędem talerzy a wałem
- zgrzeblo za podwójnym wałem tandem 2x500 mm
- oświetlenie
- hydrauliczna regulacja wału tylnego
- stopki podporowe przód 2 szt.
- dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
- dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
- dopłata do talerzy typu "C" 560x6 mm

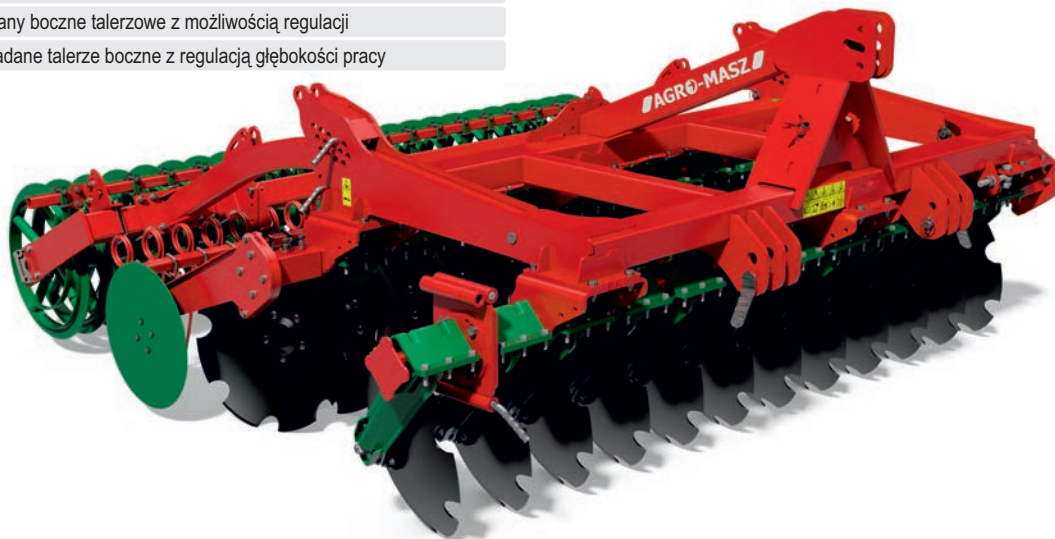

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BTC30	3.0	1900	120 - 150	24	2.0 - 3.0	14
BTC40H	4.0	2400	130-160	32	2.8 - 4.8	14
BTC50H	5.0	2900	160-200	40	3.5 - 6.0	14
BTC60H	6.0	3150	200-250	48	4.2 - 7.2	14

A - podstawa maszyny	B1 - końcówki zaczepu	C - opcje
zabezpieczenie gumowe 40 x 210 mm	oczkowa hitch fi 50 (flansza 110 x 100mm)	zestaw 4 szt. spulchniaczy z zab. sprężynowym i gęsiostópką 250 mm
2 rzędy talerzy 560 lub 620 typu „C”	oczkowa z łożyskiem cat. 4 fi 51 mm (flansza 110 x 100mm)	zgrzebło między talerzami, a wałem regulowane mechanicznie
piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	kulowa K80 (flansza 110 x 100mm)	zgrzebło między talerzami, a wałem regulowane hydraulicznie wersja 2020
odstęp między rzędami talerzy 100 cm	wrzeciono dyszla do wyboru: kat. 3 typ „I”, 2 i 3 kat. typ „U” lub 4 kat. typ „U”	oświetlenie
ekrany boczne talerzowe z możliwością regulacji		uchwyt światła z podestem do SP oraz ze schodkami do BTC bez oświetlenia wał pojedynczy
hydrauliczna regulacja głębokości pracy	B2 - odciąg	uchwyt światła z podestem do SP oraz ze schodkami do BTC bez oświetlenia wał tandem
hydrauliczna amortyzacja osi	odciąg stały lub hydraulicznie regulowany	dopłata do piasty SKF (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
koła transportowe 500/50-17	B3 - hamulce	dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
koła prowadzące 10,0/80x12/10PR	B4 - wały	dopłata do talerza typu "C" 560x6 mm
	do wyboru hamulce: pneumatyczne, pneumatyczne (homologowane) lub pneumatyczno - hydrauliczne	dopłata do talerza typu "karbonowy" 515x6 mm (wymaga dopłaty piast 5-otworowych "SKF" lub "OFAS" - dostępne tylko do talerza "C" 560 mm)
	wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)	



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydaźność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BTCP50	5.0	4680	180 - 220	40	4.0 - 6.0	14
BTCP60	6.0	5200	220 - 260	48	5.0 - 7.0	14

(P) wer. półzawieszana, (Z) wer. zawieszana

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm
- odstęp między rzędami talerzy 85 lub 100
- 2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub standard „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- hydrauliczna stopniowa regulacja głębokości pracy (wersja 2024)

B1 - wersja półzawieszana

- wrzeciono dyszla kat. 3 Typ "I" bez flanszy
- wrzeciono dyszla kat. 2 i 3 Typ "U" (wymagane do homologacji)
- wrzeciono dyszla kat. 4 Typ "U" bez flanszy

B2 - wersja półzawieszana

- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do BTH wersja 2018 koła 400/60 R15.5, bez wrzeciona
- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do BTH wersja 2018 koła 500/50 R17, bez wrzeciona
- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do BTH wersja 2024 typ wciągany koła 400/60 R15.5, bez wrzeciona
- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do BTH wersja 2024 typ wciągany koła 500/50 R17, bez wrzeciona

B3 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje wspólne

- zgrzebło między 2 rzędem talerzy a wałem
- zgrzebło za podwójnym wałem tandem 2x500mm)
- sterowanie hydrauliką maszyny z jednej sekcji ciągnika, wybór funkcji z dodatkowego panelu w ciągniku (BT)
- zestaw kół kopiujących 10.0/75 R15.3 (P)
- osłona talerzy na czas transportu
- stopki podporowe przód 2 szt. (Z)
- powierzchnia ramy maszyny zabezpieczona ocynkiem ogniowym
- dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
- dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
- dopłata do talerza typu "C" 560mm grubości 6mm

C - wersja 2018


- hydrauliczna regulacja wału tylnego
- oświetlenie
- uchwyt siewnika poplonów SP230 + podest z rozkładanymi schodami (Z)
- uchwyt siewnika poplonów SP230 (Z)
- zestaw 4 szt. spulchniaczy z zab. sprężynowym i gęsiostópką 250 mm
- podest z schodkami pod SP230 (P)
- uchwyt siewnika poplonów SP230 (P)

C - wersja 2024

- oświetlenie
- uchwyt siewnika poplonów SP230 + podest z rozkładanymi schodami (Z)
- uchwyt siewnika poplonów SP230 + stopień (P)
- oświetlenie wraz z błotnikami do kół o szerokości 400/500 mm (P)

wersja 2024

wersja 2018

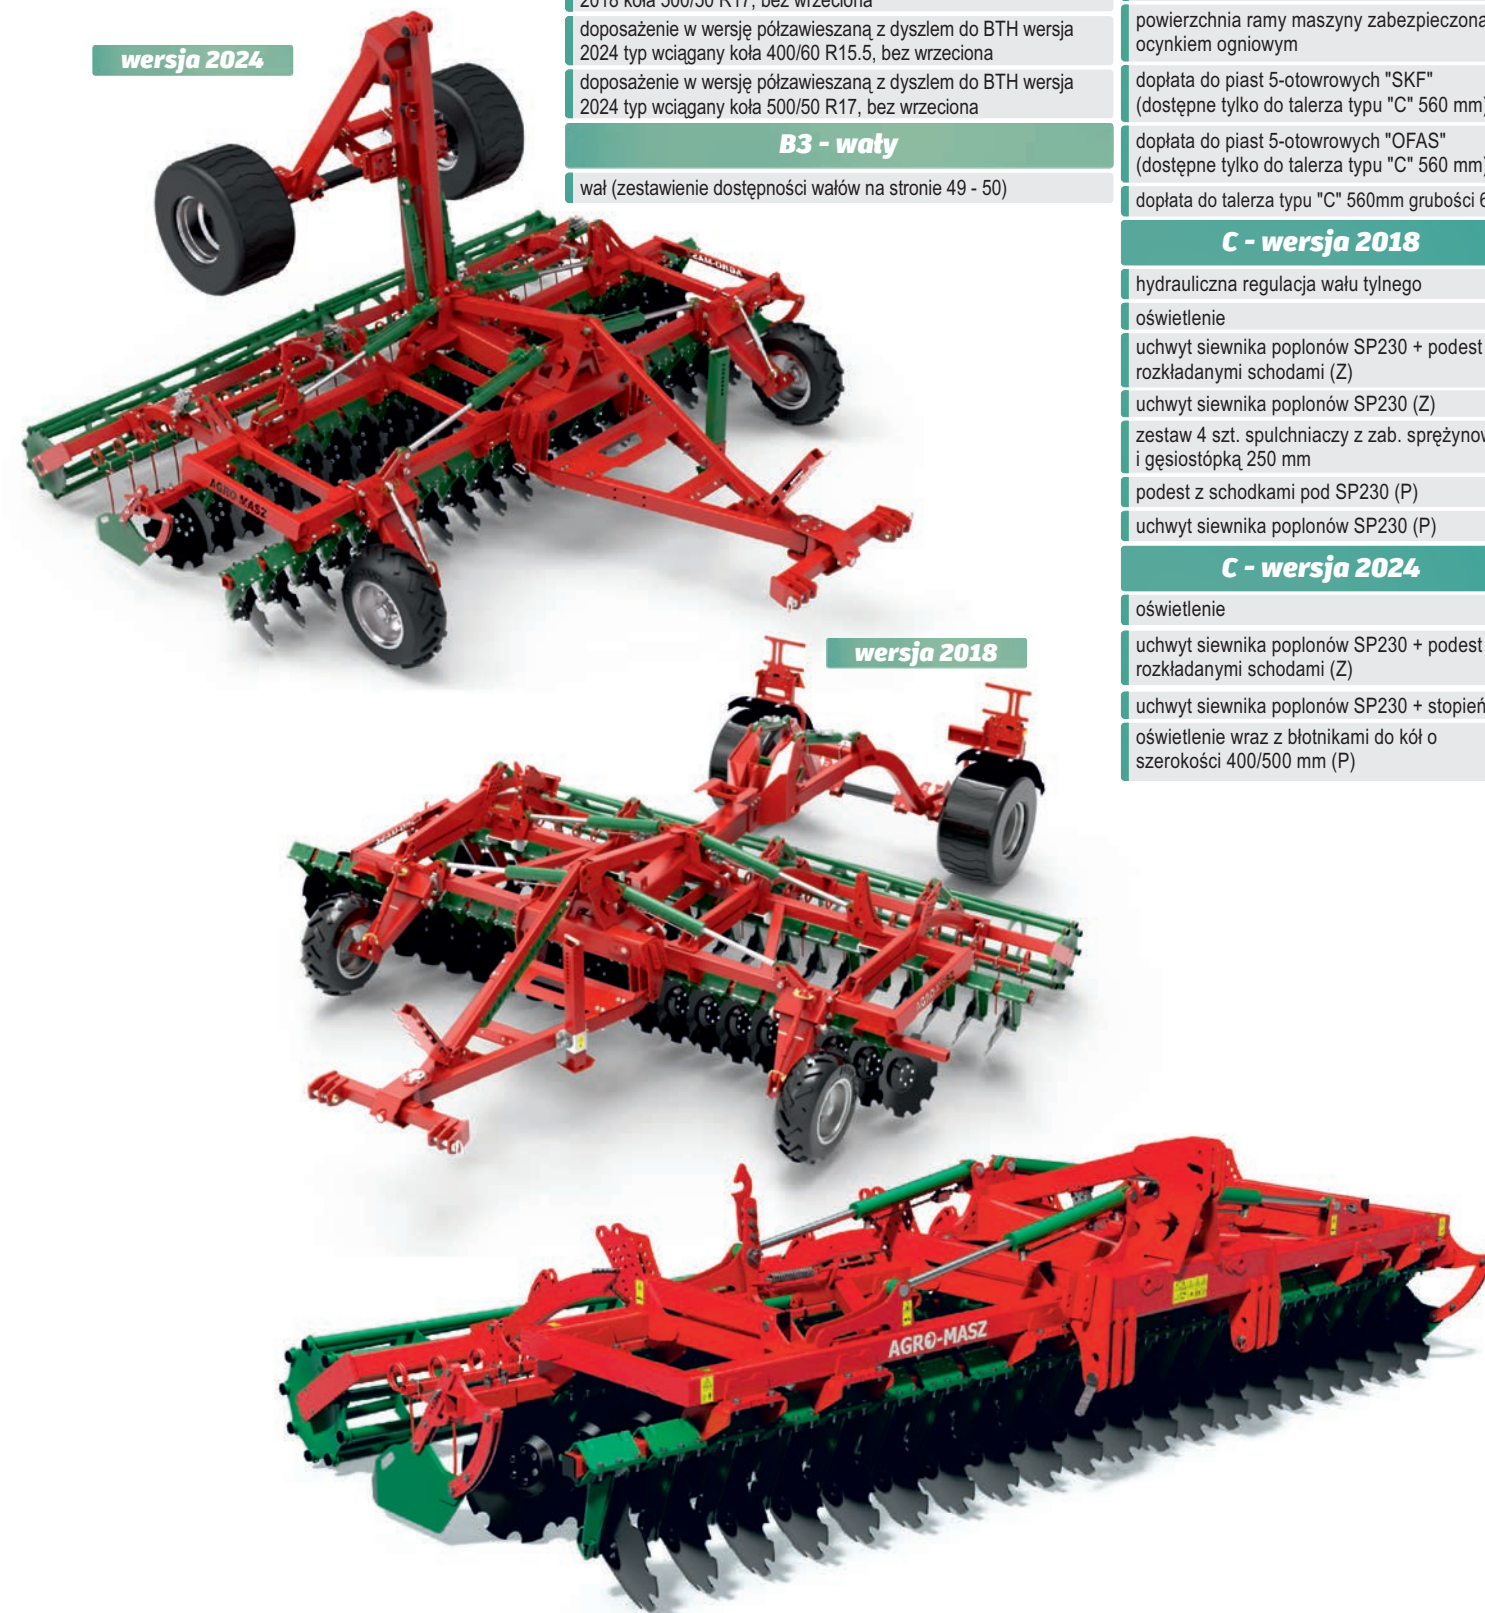

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BTH40	4.0	2250	120 - 150	32	2.8 - 4.8	14
BTH50	5.0	2600	140 - 180	40	3.5 - 6.0	14
BTH60	6.0	3100	160 - 200	48	4.2 - 7.2	14

A - podstawa maszyny

zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm lub sprężynowe 90 x 13 mm (talerz 510 typu „C”)
 odstęp między rzędami talerzy 85
 2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C”
 specjalny zaczep w BT50

piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
 składane talerze boczne z regulacją głębokości pracy w BT2,7 - 4,0
 ekrany boczne z możliwością regulacji

B1 - wały

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

zgrzebło między 2 rzędem talerzy, a wałem
 zgrzebło za podwójnym wałem tandem 2x500 mm
 hydrauliczna regulacja wału tylnego (wersja 2018 dla BTH)
 powierzchnia ramy maszyny zabezpieczona ocynkiem ogniowym
 dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
 dopłata do talerza typu "C" 560x6 mm
 dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
 oświetlenie



podest ze schodkami pod SP

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydaźność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BT25	2.5	1180	85 - 115	20	1.5 - 3	14
BT27	2.7	1180	90 - 120	22	1.89 - 3.24	14
BT30	3.0	1320	100 - 130	24	2.1 - 3.6	14
BT35	3.5	1320	105 - 140	28	2.45 - 4,2	14
BT40	4.0	1750	110 - 150	32	2.8 - 4.8	14
BT50	5.0	2100	130 - 180	40	3.5 - 6.0	14

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm lub sprężynowe 90 x 13 mm (talerz 510 typu „C”)
- odstęp między rzędami talerzy 100cm
- 2 rzędy talerzy 560 typu „P” lub „C”
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- hydrauliczna stopniowa regulacja głębokości pracy
- wózek typ wciągany z kołami 500/50 R17
- ekrany boczne z możliwością regulacji

B1 - wersja półzawieszana: zaczepy

- oczkowy fi 40 (110 x 100)
- oczkowy (Hitch) fi 50 (110 x 100)
- oczkowy z łożyskiem cat. 4 fi 51mm (dla odciągów hydraulicznie regulowanych, flansa 110x100mm)
- wrzeciono dyszla kat. 3 typ "I" z flanszą
- wrzeciono dyszla kat. 2 i 3 typ "U" (wymagane do homologacji)
- wrzeciono dyszla kat. 4 typ "U" z flanszą

B2 - odciąg zaczepu przedniego

- stały
- hydrauliczny

B3 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- wółka przednia regulowana hydraulicznie



- wał tnący 380mm z hydrauliczną regulacją głębokości

- sterowanie hydrauliką maszyny z jednej sekcji ciągnika, wybór funkcji z dodatkowego panelu w ciągniku (BT)

- zgrzebło między 2 rzędem talerzy, a wałem (nie z wałem tandem)

- zgrzebło za podwójnym wałem tandem 2x500mm (nie występuje z wałem tandem)


- oświetlenie

- uchwyt siewnika poplonów SP230 + stopień

- dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)

- dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)

- dopłata do talerza typu "C" 560mm grubości 6mm

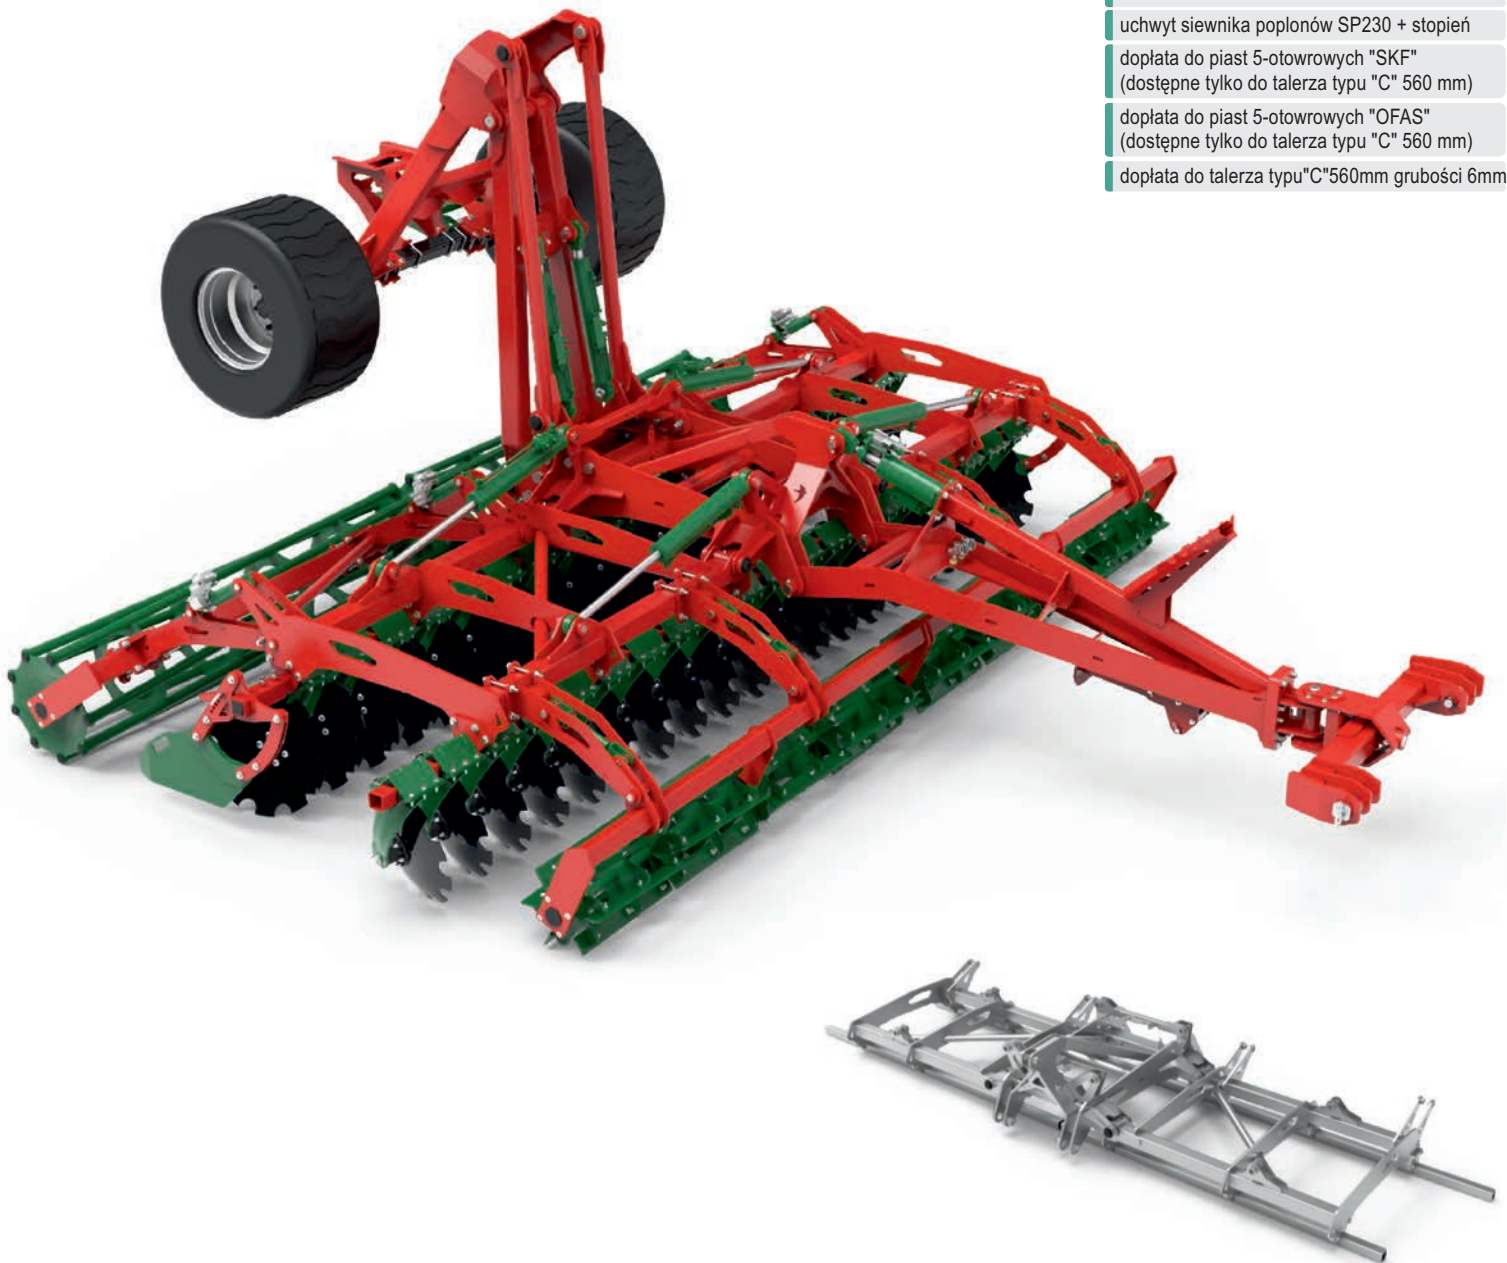

- powierzchnia ramy maszyny zabezpieczona ocynkiem ogniowym

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydaźność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
BT CUT 40H	4.0	4250	140 - 170	32	4.0 - 6.0	14
BT CUT 50H	5.0	4600	160 - 200	40	5.0 - 7.5	14
BT CUT 60H	6.0	5100	180 - 220	48	6.0 - 9.0	14

A - podstawa maszyny

- dwa rzędy talerzy "Faster" 480mm lub typ "C", "Karbowany" 560 mm
- zabezpieczone amortyzatorami gumowymi 35 x 210 mm
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 85 cm
- ekrany boczne
- mechaniczna regulacja głębokości pracy drugiego rzędu względem pierwszego

B1 - regulacja głębokości pracy

- mechaniczna regulacja głębokości pracy

B2 - wały


- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- podwójne zgrzebło za wałem z reg. kąta natarcia (do wału gumowego)
- podstawa SP230
- podest załadunkowy, schodki do SP230
- oświetlenie



wał tnący 380 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy

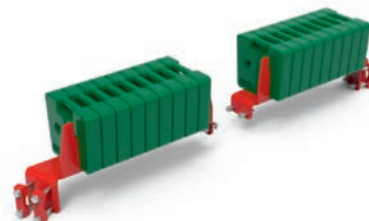

obciążniki dla wersji bez wału tnącego/ z wałem tnącym



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
FOX 30	3.0	2260	130	24	5.4	14

A - podstawa maszyny

- składana hydraulicznie
- podwójne koła kopiujące przednie
- odstęp między rzędami talerzy 100 cm
- hydrauliczna bezstopniowa regulacja głębokości pracy na talerzach
- wózek z kołami R22,5

B1 - końcówki zaczepu

- ucho z łożyskiem fi 51 (160x160)
- ucho z kula K80 (160x160)
- wrzeciono kat. 3 i 4 Typ "U"
- wrzeciono kat. 4 Typ "U"

B2 - odciąg

- stały (możliwy tylko dla wrzecion)
- hydrauliczny (dla końcówek zaczepu ruchomych)

B3 - talerze z uchwytami z zabezpieczeniem gumowym:

- talerze 560mm typ "C" o grubości 4 mm z piastami Agro-Masz 2015 6x122 mm
- talerze 560 mm typ "C" o grubości 6 mm z piastami Agro-Masz 2015 6x122 mm
- talerze 560 mm typ "C" o grubości 4 mm z piastami SKF 5x98mm
- talerze 560 mm typ "C" o grubości 6 mm z piastami SKF 5x98mm
- talerze 560 mm typ "Karbonowany" o grubości 5mm z piastami Agro-Masz 2015 6x122 mm
- talerze 620 mm typ "C" o grubości 6 mm z piastami Agro-Masz

B4 - hamulce

- hamulce pneumatyczne (homologowane)

B5 - wały z uchwytami

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- wółka przednia regulowana hydraulicznie



- wał tnący o średnicy 380mm z hydrauliczną regulacją głębokości pracy

- oświetlenie



- sterowanie hydrauliką maszyny z jednej sekcji ciągnika, wybór funkcji z dodatkowego panelu w ciągniku (BT)



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
FOXH 70	7.0	5280	100-160	56	2.8 - 4.8	14
FOXH 80	8.0	6040	120 -180	64	3.5 - 6.0	14

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie gumowe 35 x 210 mm
- dwa rzędy talerzy typu "Faster"
- piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
- odstęp między rzędami talerzy 100 cm
- ekrany boczne
- hydrauliczna stopniowa regulacja głębokości pracy (wersja 2024)

B1 - wyposażenie dla wersji 2024

- wrzeciono kat. 3 Typ "I" bez flanszy
- wrzeciono kat. 2 i 3 Typ "U" (wymagane do homologacji)
- wrzeciono kat. 4 Typ "U" bez flanszy
- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do BTH 2024 typ wciągany koła 400/60 R15.5 lub 500/50 R17, bez wrzeciona

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- uchwyt siewnika poplonów SP230 + podest z rozkładanymi schodami (tylko do wersji hydraulicznie składanej, zawieszanej)
- oświetlenie
- uchwyt siewnika poplonów SP230
- zgrzebło między 2 rzędem talerzy, a wałem
- zgrzebło za wałem tandem 2 x 500 mm
- hydrauliczna regulacja wału tylnego



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
FASTER40H	4.0	2150	100-160	32	2.8 - 4.8	4
FASTER50H	5.0	2500	120 -180	40	3.5 - 6.0	4
FASTER60H	6.0	3000	140 - 200	48	4.2 - 7.2	4

TIGER Brona talerzowa ciężka półzawieszana**A - podstawa maszyny**

- zabezpieczenie gumowe 40 x 210 mm
- piasty typ SKF
- hydraulicznie składana
- odstęp między rzędami talerzy 100 cm
- ekrany boczne z możliwością regulacji
- zestaw kół kopiujących 4 x 300 / 55 R14,5
- koła transportowe 500 / 60 R22,5
- stopka podporowa hydraulicznie sterowana
- 2 rzędy talerzy karbonowych ostrzonych 515 mm lub 560 x 6 typu „C”

B1 - zaczep

- ucho z łożyskiem fi 51 (160x160)

B2 - hydraulika

- układ hydrauliczny wersja podstawowa (składanie maszyny, stopniowa regulacja głębokości pracy na wałach oraz na kołach kopiujących)

B3 - hamulce

- hamulce pneumatyczne z ręcznym hamulcem

B4 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- włoka przednia regulowana hydraulicznie ze sprężyn 80x10 mm
- oświetlenie



zgrzebło



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
TIGER 8	8.0	8500	270 - 330	64	9.6 - 12	14
TIGER 10	10.0	9500	330 - 400	80	12 - 15	14
TIGER 12	12.0	12500	400 - 460	96	15 - 18	14

A - podstawa maszyny

- listwa zgarniająca I zębata z regulacją głębokości i amortyzatorem
- wał strunowy 400 mm
- 2 rzędy zębów sprężystych 25 x 25 mm z gęsiostópkami lub cztery rzędy zębów sprężystych 32 x 12 mm z redliczką prostą
- listwa zgarniająca II (dla wersji z zębem 25 x 25)
- ekrany boczne

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- oświetlenie



zestaw 4 szt. spulchniaczy z zab. sprężynowym i gęsiostopką 250 mm



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AUC30	3.0	1540	100 - 140	12 / 24	1.8 - 2.7	18
AUC40H	4.0	2250	140 - 190	16 / 36	2.6 - 3.8	18
AUC50H	5.0	2650	175 - 225	20 / 44	3.0 - 4.5	18

AUC Agregat uprawowy ciężki półzawieszany

A - podstawa maszyny

- wał przedni strunowy 400 mm
- koła jezdne 500/50 R17"
- ekrany boczne
- 2 rzędy zębów sprężystych 25 x 25 mm z gęsiostópkami lub cztery rzędy zębów sprężystych 32 x 12 mm z redliczką prostą
- listwa zgarniająca II (dla wersji z zębem 25 x 25)

B1 - zaczepy / wrzeciona

- wrzeciono dyszla do wyboru: kat. 3 typ "I", kat. 2 i 3 typ "U", kat. 3 i 4 typ "U" lub kat. 4 typ "U"

B2 - regulacja głębokości pracy

- hydrauliczna
- mechaniczna

B3 - wały

- pojedynczy lub podwójny wał crosskill 400 mm

C - opcje



zestaw 4 szt. spulchniaczy z zab. sprężynowym i gęsiostopką 250 mm

D1 - opcje, jedna do wyboru

- włoka przednia mechanicznie regulowana, listwowa
- włoka przednia hydraulicznie regulowana ze sprężyn 80x10mm

D2 - opcje, jedna do wyboru

- listwa wyrównująca za wałem crosskill
- wał strunowy śr. 320mm za wałem crosskill

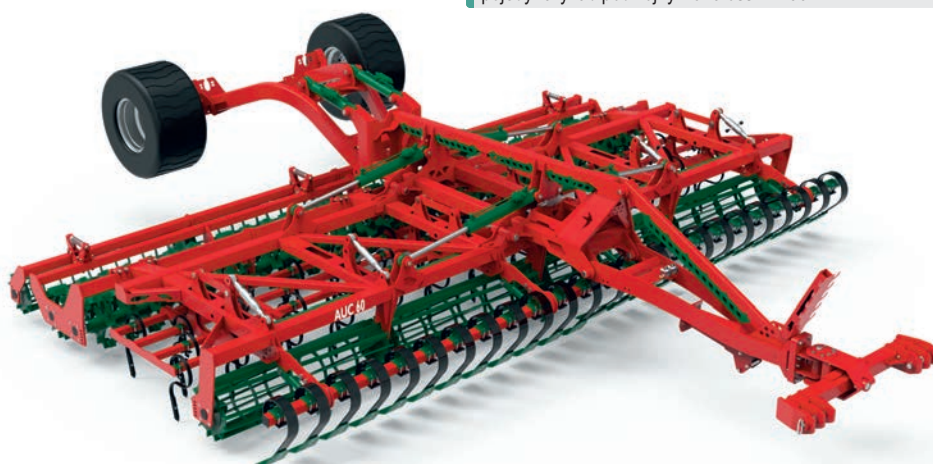

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AUC40H	4.0	4150	140 - 190	16 / 36	2.6 - 3.8	18
AUC50H	5.0	4700	175 - 225	20 / 44	3.0 - 4.5	18
AUC60H	6.0	5200	210 - 260	24 / 52	3.6 - 5.4	18

A - podstawa maszyny


automatyczna belka zaczepowa	4 rzędy zębów 32 x 12 mm lub 45 x 10 mm
spulchniacze śladów z płynną regulacją głębokości i szerokości	2 rzędy wałów krusząco - ugniatających
wał przedni strunowy gładki	

C - opcje

oświetlenie



dodatkowy spulchniacz śladów

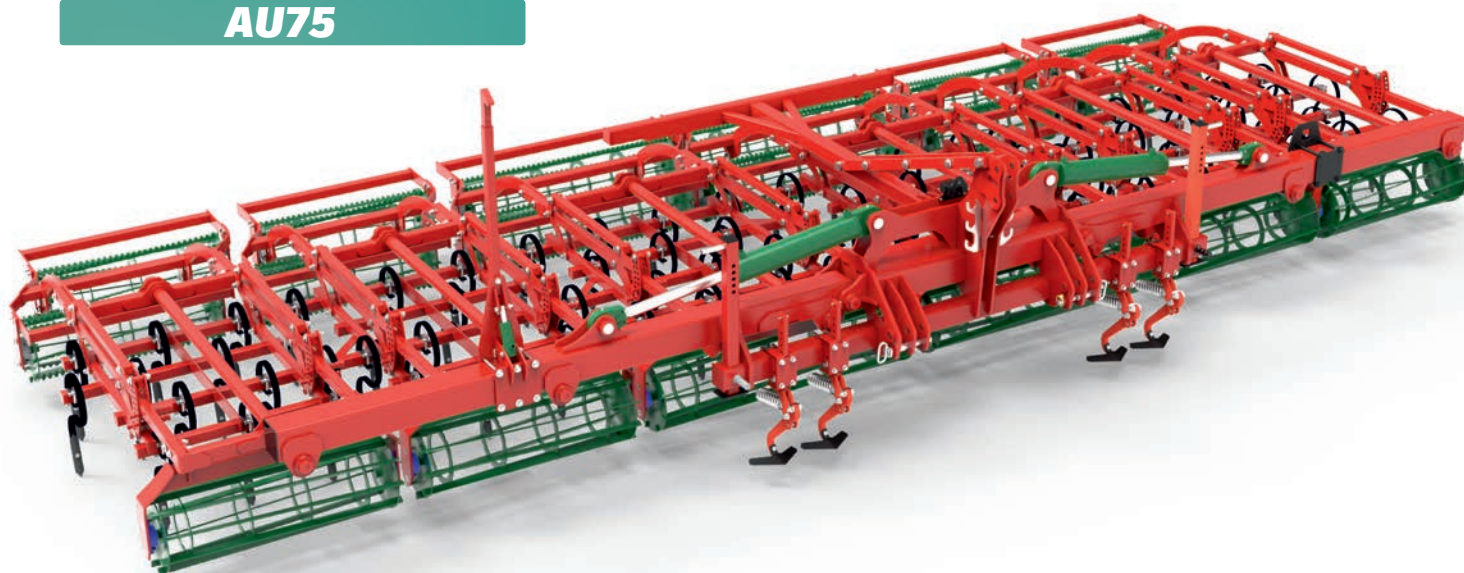AU75

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AU36	3.6	1080	85 - 95	36	2.0 - 4.0	4 - 13
AU42	4.2	1180	95 - 115	42	2.9 - 5.0	4 - 13
AU50	5.0	1560	110 - 140	50	3.5 - 6.1	4 - 13
AU56	5.6	1660	120 - 160	56	4.1 - 7.2	4 - 13
AU75	7.5	2250	140 - 170	75	4.6 - 8.0	4 - 13
AU90	9.0	2700	160 - 190	96	5.5 - 11.5	4 - 13

A - podstawa maszyny


- automatyczna belka zaczepowa
- wał przedni strunowy gładki
- 2 lub 3 rzędy zębów 32 x 12 mm typu "P" lub „S"
- wydzwig hydrauliczny do siewnika (1 t)
- regulowane stopki pod siewnik

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- zestaw przedłużający instalację znaczników i oświetlenia siewnika
- wiązka przedłużająca instalację do sterownika W1 i AM+ siewnika
- wiązka przedłużająca instalację do sterownika AD20 siewnika

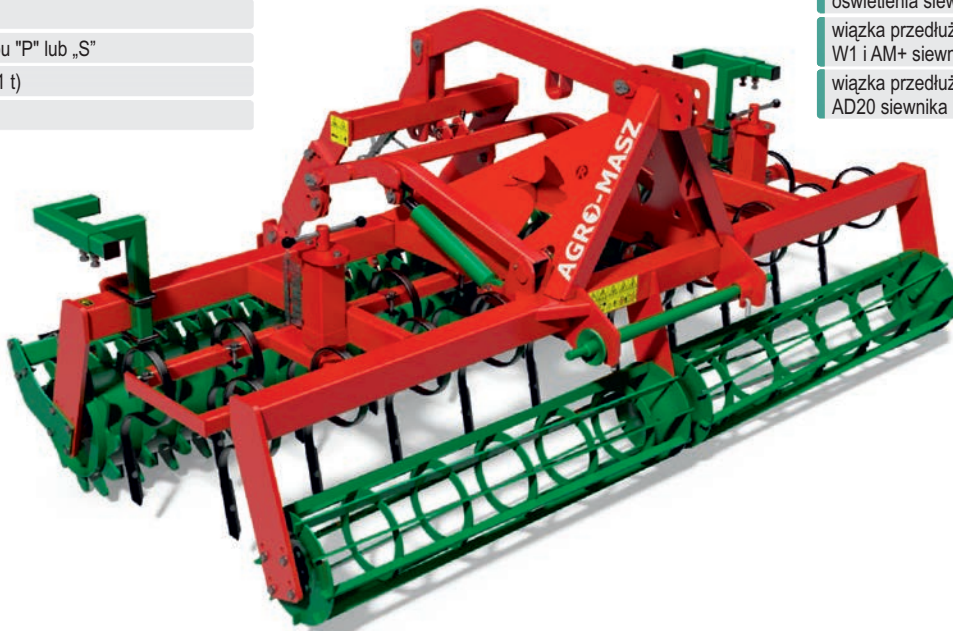

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AS25	2.5	660	60 - 70	16	1.5 - 2.0	4 - 13
AS27	2.7	680	70 - 90	18	1.8 - 2.6	4 - 13
AS3	3.0	740	80 - 100	20	2.0 - 3.0	4 - 13
AS35	3.5	870	100 - 120	23	2.4 - 3.5	4 - 13
AS4	4.0	900	110 - 140	26	2.8 - 4.2	4 - 13

HESTILE Wał posiewny

A - podstawa maszyny

- 3 sekcje
- hydraulicznie składany
- boczne sekcje kopiujące teren
- stopka podporowa
- koła 400/60x15,3

B1 - zaczepy / wrzeciona

- zaczep oczkowy Ø 40
- zaczep kulowy K80
- zaczep wahlowy do wyboru: kat. 2 typ "I", kat. 3 typ "I", kat. 2 + 3 typ "U" lub kat. 4 typ "U"

B2 - wały


- wał Cambridge 500/530 mm lub 590/600 mm

C - opcje


- zestaw pojemników na kamienie



- wółka przednia regulowana hydraulicznie ze sprężyn 80x10mm
- oświetlenie

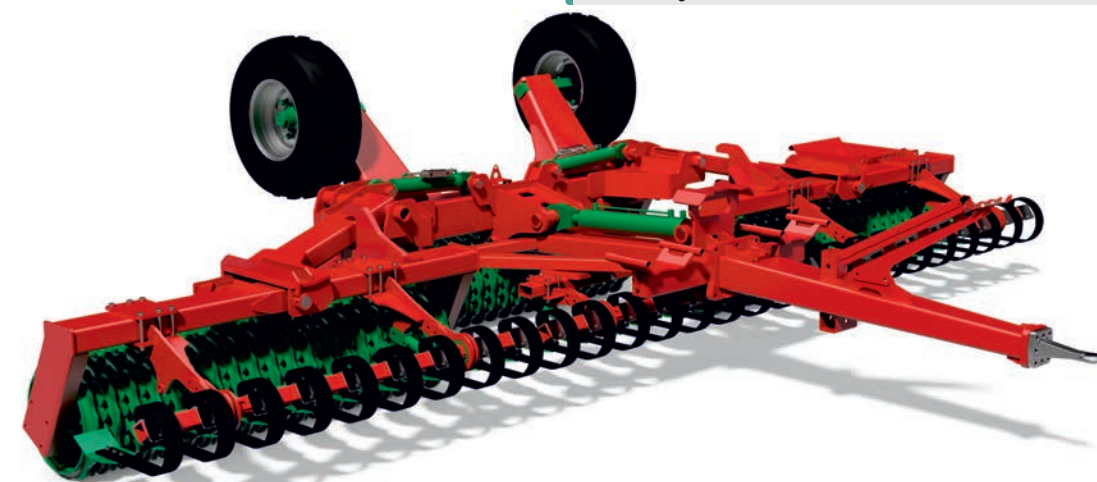

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Wydajność (ha/h)
HESTILE 45	4.5	4000	90 - 110	4.5 - 6.75
HESTILE 54	5.4	4300	100 - 120	5.4 - 8.1
HESTILE 63	6.3	4600	110 - 150	6.3 - 9.45
HESTILE 82	8.2	7300	160 - 220	6.15 - 10.45

A - podstawa maszyny

- wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
- zabezpieczenie śrubowe lub resorowe przeciw kamieniom
- regulowana szerokość skiby: 35 - 50 cm
- odkładnice pełne, ażurowe lub XL
- prześwit pod ramą 76 cm
- rama-profil: 140x140 mm
- rozstaw korpusów 100 cm
- siłownik liniowania

B1 - hydraulika

WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią)

B2 - mechanizm koła

mechanizm koła: kopiujący boczny z podwójnym kołem


C - opcje



listwy przedłużające




noże tnące



wzmocnienie resora (+2 pióra)



korpusy przedplużne

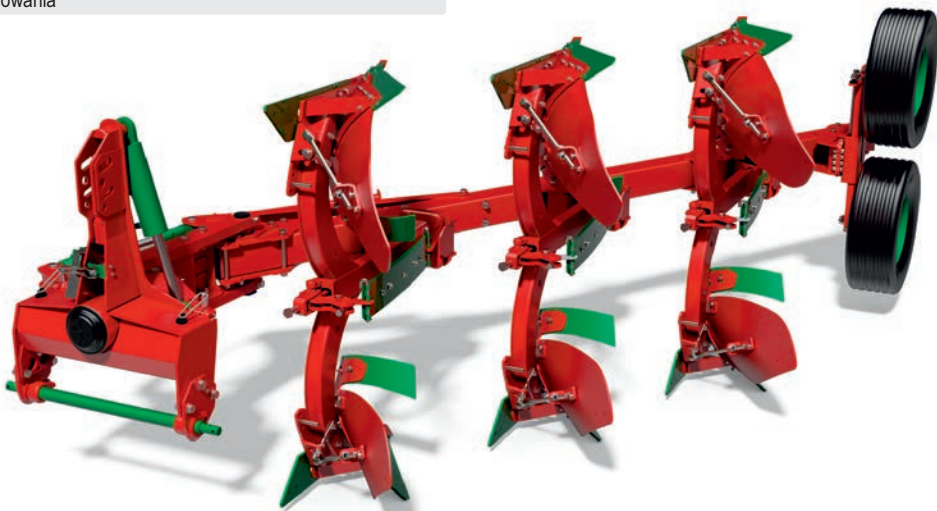

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza (cm)
FRONT2	0.70 - 1.00	1000	70 -105	2	0.56 - 0.8	30
FRONT3	1.05 - 1.50	1250	80 -115	3	0.8 - 1.3	30

A - podstawa maszyny

- wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
- koło metalowe lub gumowe
- prześwit pod ramą 65 cm lub 68 cm
- odkładnice pełne
- rozstaw korpusów 80 cm lub 94 cm
- lemiesze (z dłutami do wersji PZ40)
- szerokość skiby 35 cm lub 40 cm



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość 35 / 40 (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PZ3	1.05 / 1.20	440	60 - 80	3	0.8 - 1.0	25 - 30
PZ4	1.40 / 1.60	540	80 - 100	4	1.0 - 1.2	25 - 30
PZ5	1.75 / 2.00	640	100 - 120	5	1.2 - 1.4	25 - 30

A - podstawa maszyny

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej	rozstaw korpusów 100 cm
odkładnice pełne, ażurowe lub XL	prześwit pod ramą 75 cm
płynna regulacja szerokości roboczej: 35 - 50 cm	w standardzie lemiesz 18" z dętymi
rama-profil: 160 x 160 mm	hydraulicznie regulowana szerokość pierwszej skiby



C - opcje



listwy przedłużające



noże tnące



korpusy przedpłużne

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg) zab. śrubowe	Waga ** (kg) zab. resorowe	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
GIANT 7	2.45 - 3.5	4500	4700	210	7	1.96 - 2.8	30
GIANT 8	2.8 - 4.0	4700	5000	240	8	2.24 - 3.2	30

POVC Plug obracalny ciężki VARIO

A - podstawa maszyny

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej	rozstaw korpusów 105 cm
odkładnice cylindryczne	prześwit pod ramą 90 cm
szerokość skiby: 35 - 50 cm	zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom
rama-profil: 200 x 150 x 10 mm	

B1 - hydraulika

WARIANT I (siłownik obrotu pamięcią + siłownika liniowania)

B2 - mechanizm koła

kopiująco - transportowy boczny z regulacją bezstopniową 380/55-17



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
POVC3	1.05 - 1.50	1740	160	3	0.84 - 1.2	42
POVC4	1.40 - 2.00	1920	210	4	1.12 - 1.6	42
POVC5	1.75 - 2.50	2100	260	5	1.4 - 2.0	42

A - podstawa maszyny

- wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
- obrotnica spawana lub odlewana
- odkładnice pełne, ażurowe lub XL
- płynna regulacja szerokości roboczej: 35 - 50 cm
- rama-profil: 140 x 140 mm
- rozstaw korpusów 100 cm
- prześwit pod ramą 76 cm
- w standardzie lemiesz 18" z dętami
- regulowana belka zaczepowa

B1 - hydraulika

- WARIANT I (siłownik obrotu, siłownik regulacji szerokości roboczej)
- WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią, siłownik szerokości roboczej z pamięcią)

B2 - mechanizm koła

- kopiująco-transportowy tylny 10.0/80 R12
- kopiująco-transportowy tylny 26x12.00-12
- kopiujący boczny z podwójnym kołem
- kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 10.0/80 R12
- kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 26x12.00-12

C - opcje



listwy przedłużające



noże tnące



korpusy przedpłużne




wzmocnienie resora (+2 pióra)



krój do pługa z zabezpieczeniem resorowym



zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

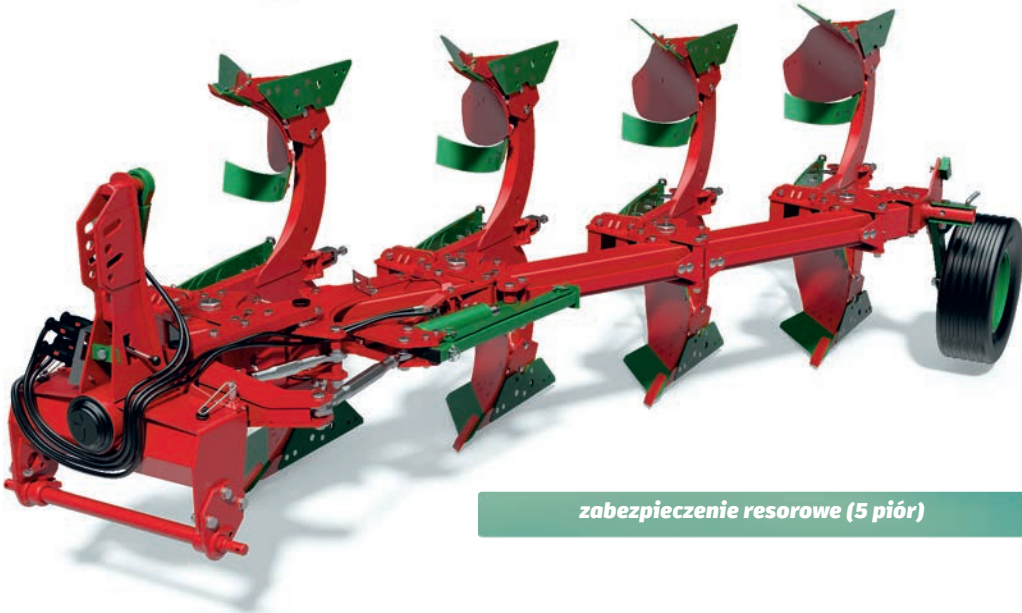

zabezpieczenie resorowe (5 piór)



odkładnica pełna



odkładnica ażurowa



odkładnica XL

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg) zab. śrubowe	Waga ** (kg) zab. resorowe	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
POV3	0.6 - 1.5	1100	1300	90 - 120	3	0.8 - 1.3	30
POV4	0.8 - 2.0	1350	1550	120 - 140	4	1.0 - 1.7	30
POV5	1.0 - 2.5	1600	1800	140 - 180	5	1.2 - 2.0	30

A - podstawa maszyny

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
obrotnica spawana lub odlewana
odkładnice pełne, ażurowe lub XL
prześwit pod ramą 76 cm
rama-profil: 140x140 mm
w standardzie lemiesz 18" z dłutami
szerokość skiby: 35, 40, 45, 50 cm
regulowana belka zaczepowa
siłownik liniowania (dla wersji z rozstawem korpusów 100 cm)
rozstaw korpusów 85 cm lub 100 cm

B1 - hydraulika PO85

WARIANT I (siłownik obrotu)
WARIANT II (siłownik obrotu + siłownik liniowania)
WARIANT III (siłownik obrotu z pamięcią + siłownik liniowania)

B1 - hydraulika PO100

WARIANT I (siłownik obrotu)
WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią)

B2 - mechanizm koła

kopiująco-transportowy tylny 10.0/80 R12
kopiująco-transportowy tylny 26x12.00-12
kopiująco-transportowy boczny 10.0/80 R12
kopiująco-transportowy boczny 26x12.00-12
kopiujący boczny z podwójnym kołem
kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 10.0/80 R12
kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 26x12.00-12

C - opcje



listwy przedłużające



noże tnące



korpusy przedpłużne



krój



ramię wału doprowadzającego

korpus dodatkowy

zwiększony prześwit pod ramą

zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom

zabezpieczenie półautomatyczne



odkładnica pełna



odkładnica ażurowa



odkładnica XL

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PO3	1.05 - 1.50	1050	80 - 115	3	0.8 - 1.3	30
PO4	1.40 - 2.00	1300	115 - 140	4 lub 3+1	1.0 - 1.7	30
PO5	1.75 - 2.50	1550	130 - 180	5 lub 4+1	1.2 - 2.0	30

A - podstawa maszyny

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
obrotnica spawana lub odlewana
odkładnice pełne, ażurowe lub XL
prześwit pod ramą 76 cm
rama-profil: 140x140 mm
w standardzie lemiesz 18" z dłutami
szerokość skiby: 35, 40, 45, 50 cm
regulowana belka zaczepowa
rozstaw korpusów 100 cm lub 85 cm
siłownik liniowania

B1 - hydraulika

WARIANT I (siłownik obrotu)

WARIANT II (siłownik obrotu z pamięcią)

B2 - mechanizm koła

kopiująco-transportowy tylny 10.0/80 R12

kopiująco-transportowy tylny 26x12.00-12

kopiująco-transportowy boczny 10.0/80 R12 **(nie dotyczy PO2)**

kopiująco-transportowy boczny 26x12.00-12 **(nie dotyczy PO2)**

kopiujący boczny z podwójnym kołem **(nie dotyczy PO2)**

kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 10.0/80 R12

kopiująco-transportowy tylny z regulacją bezstopniową 26x12.00-12

C - opcje

krój




listwy przedłużające



noże tnące



ramię wału doprawiającego

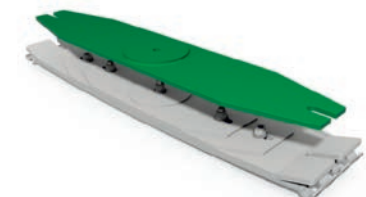


wzmocnienie resora (+2 pióra)




korpusy przedpłużne

korpus dodatkowy

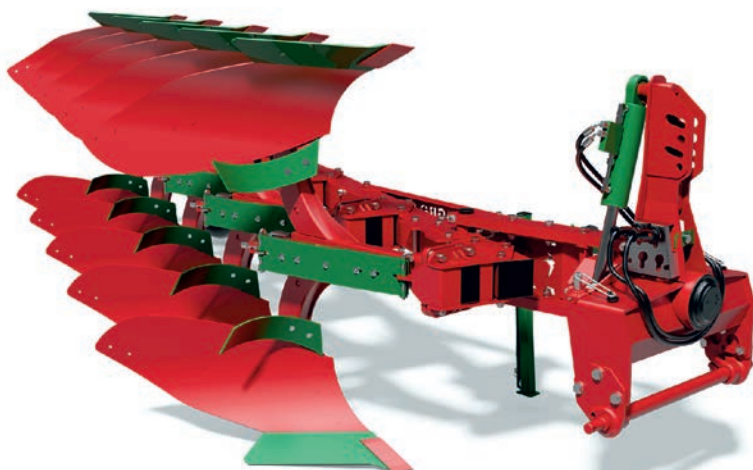

zabezpieczenie resorowe (5 piór)

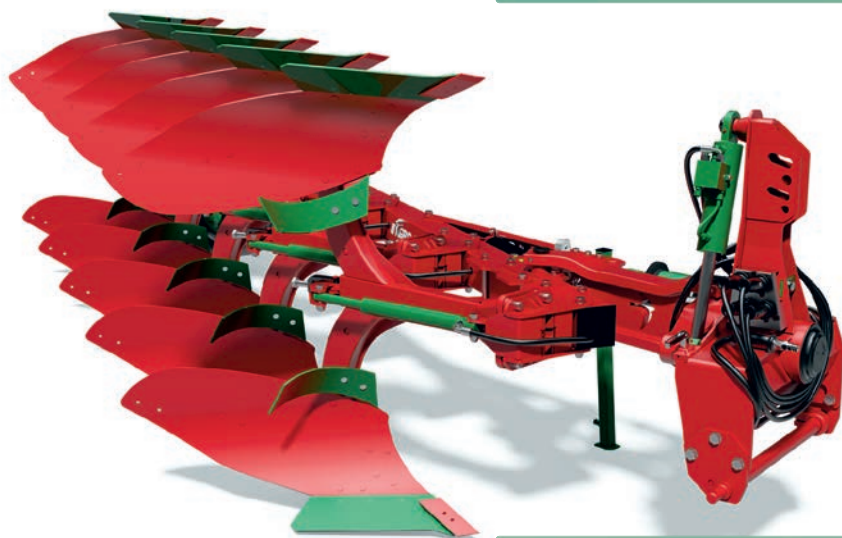

zabezpieczenie hydrauliczne



odkładnica pełna



odkładnica ażurowa



odkładnica XL

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydaźność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PO2	0.70 - 1.00	1000	70 - 100	2	0.56 - 0.8	30
PO3	1.05 - 1.50	1250	80 - 115	3	0.8 - 1.3	30
PO4	1.40 - 2.00	1500	115 - 140	4 lub 3+1	1.0 - 1.7	30
PO5	1.75 - 2.50	1740	130 - 180	5 lub 4+1	1.2 - 2.0	30

A - podstawa maszyny

- wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
- zabezpieczenie śrubowe lub półautomatyczne przeciw kamieniom
- regulowana szerokość skiby: 30, 35, 40, 45 cm
- odkładnice pełne lub ażurowe
- prześwit pod ramą 76 cm
- rama-profil: 120x120 mm
- rozstaw korpusów 85 cm
- silownik obrotu
- lemiesze 16" z dętami

B1 - mechanizm koła

- kopiujący boczny 200/60 R14.5

C - opcje


- listwy przedłużające



- noże tnące
- krój
- korpusy przedpłużne
- korpus dodatkowy

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
POL3	0.90 - 1.35	960	60 - 80	3	0.6 - 1.1	30
POL4	1.20 - 1.80	1100	80 - 100	4 lub 3+1	0.8 - 1.5	30

POM Pług obracalny mały

A - podstawa maszyny

- wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej
- zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom
- regulowana szerokość skiby: 25, 30, 35, 40 cm
- odkładnice pełne
- prześwit pod ramą 70 cm
- rama-profil: 100x100 mm
- rozstaw korpusów 85 cm
- silownik obrotu
- lemiesze 14" z dętami

B1 - mechanizm koła

- mechanizm koła: kopiujące boczne 175/70 R13

C - opcje


- listwy przedłużające




- noże tnące
- korpusy przedpłużne

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
POM2	0.50 - 0.80	510	40 - 60	2+	0.25 - 0.40	30
POM3	0.75 - 1.20	720	60 - 80	3	0.40 - 0.60	30

A - podstawa maszyny

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej	prześwit pod ramą 76 cm
odkładnice pełne, ażurowe lub XL	zabezpieczenie śrubowe lub resorowe przeciw kamieniom
regulowana szerokość skiby: 35, 40, 45, 50 cm	w standardzie lemiesz 18" z dętami
rama-profil: 140x100 mm	rozstaw korpusów 85 cm lub 100 cm

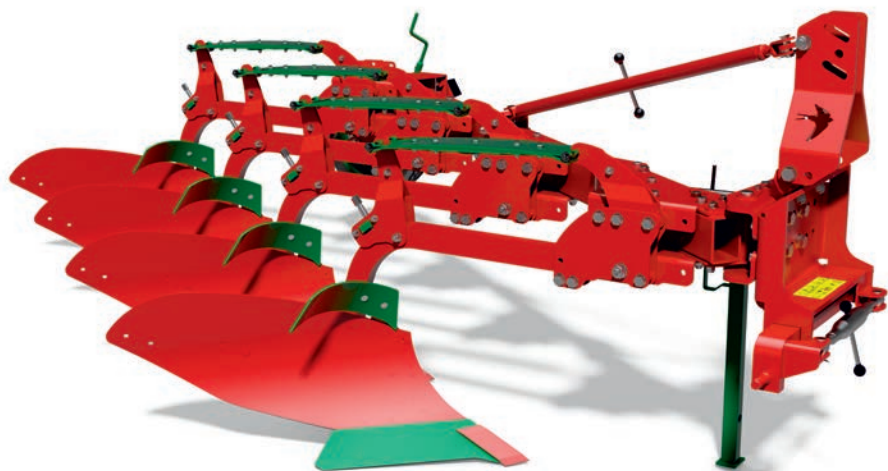**C - opcje**

listwy przedłużające



noże tnące

korpusy przedpłużne

korpus dodatkowy

krój talerzowy

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg) zab. śrubowe	Waga ** (kg) zab. resorowe	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PJ3	0.96 - 1.32	605	805	60 - 80	3	0.72 - 0.96	25 - 30
PJ4	1.20 - 1.76	715	955	80 - 110	4 lub 3+1	0.96 - 1.28	25 - 30
PJ5	1.60 - 2.20	835	1035	110 - 150	5 lub 4+1	1.20 - 1.60	25 - 30

PJM Pług jednobelkowy mały**A - podstawa maszyny**

wszystkie elementy robocze wykonane ze stali borowej, hartowanej	rama-profil: 120x100 mm
zabezpieczenie śrubowe przeciw kamieniom	prześwit pod ramą 69 cm
odkładnice pełne	rozstaw korpusów 85 cm
regulowana szerokość skiby: 30, 35, 40 cm	w standardzie lemiesz 14" z dętami

**C - opcje**

listwy przedłużające



noże tnące

** Waga zależy od wyposażenia.


Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość korpusów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
PJM2	0.6 - 0.8	380	20 - 40	2	0.42 - 0.65	25 - 30
PJM3	0.9 - 1.2	490	40 - 60	3	0.60 - 0.97	25 - 30

A - podstawa maszyny

2 rzędy wałów tnących o śr. 380 mm

osłony nad wałami

C - opcje



zestaw obciążników 500kg z uchwytami

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)
CUTTER 30	3.0	770	100

AP Agregat podorywkowy

A - podstawa maszyny

automatyczna belka zaczepowa

zabezpieczenie kołkowe lub sprężynowe

2 rzędy zębów

rzędz talerzy zagarniających 460 mm

B1 - wały

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AP22	2.1	750	65 - 80	5	1.47 - 2.10	15
AP26	2.6	830	80 - 100	6	1.80 - 2.60	15
AP30	3.0	915	100 - 140	7	2.10 - 3.00	15

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie resorowe lub hydrauliczne
- 3 rzędy zębów o przekroju 60 x 25 mm
- rzęd sprężyn wyrównujących 60 x 10 mm
- elementy robocze do pracy głębokiej o szerokości 40 mm z podcinaczami lub do pracy płytkiej o szerokości 80 mm z podcinaczami

B1- wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

hydrauliczna regulacja wału

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AP30	3.0	1400	130 - 160	10	2.1 - 3.0	4 - 30

APS Agregat uprawowo-podorywkowy**A - podstawa maszyny**

- 4 rzędy zębów 70 x 12 mm redliczka prosta lub gęsiostópka 200 mm
- hydraulicznie składany (APS40H, APS50H, APS60H)

B3- wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje

- stopki podporowe (przód) 2 sztuki

- oświetlenie



hydrauliczna regulacja wału

rzęd zgrzebeł sprężynowych

dopłata do wzmocnienia zęba 70 x 12

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
APS30	3.0	1000	65 - 80	18	2.0 - 4.0	4 - 13
APS40	4.0	1350	80 - 100	24	2.9 - 5.0	4 - 13
APS40H	4.0	1420	110 - 130	24	2.9 - 5.0	4 - 13
APS50H	5.0	1620	130 - 150	30	3.6 - 6.2	4 - 13
APS60H	6.0	1840	150 - 175	36	4.5 - 7.5	4 - 13

A - podstawa maszyny

- automatyczna belka zaczepowa
- zabezpieczenie sprężynowe
- 2 rzędy zębów o przekroju 35 x 35 mm
- rząd talerzy zagarniających 460 mm
- nowoczesna konstrukcja ramy umożliwiająca jednoczesną regulację głębokości pracy talerzy oraz wału

B1 - wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje



hydrauliczna regulacja głębokości pracy

oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AP22	2.1	760	65 - 80	5	1.47 - 2.10	15
AP26	2.6	860	80 - 100	6	1.80 - 2.60	15
AP30	3.0	960	100 - 140	7	2.10 - 3.00	15

APN Agregat podorywkowy z zabezpieczeniem NON-STOP

A - podstawa maszyny

- zabezpieczenie sprężynowe
- 2 rzędy zębów o przekroju 60 x 25 mm
- rząd talerzy zagarniających 460 mm mocowane na sprężynach

B1 - wały


- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje



hydrauliczna regulacja wału

oświetlenie

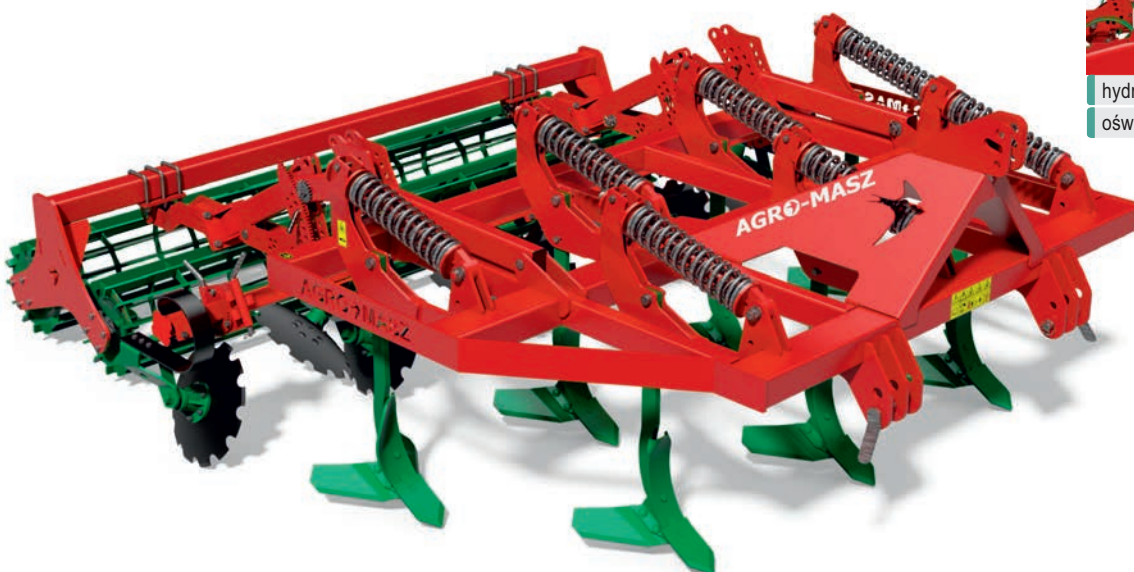

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AP22	2.2	1050	80 - 100	5	1.47 - 2.10	4 - 13
AP26	2.6	1200	100 - 120	6	1.80 - 2.60	4 - 13
AP30	3.0	1400	110 - 140	7	2.10 - 3.00	4 - 13

A - podstawa maszyny

- trzy rzędy zębów z zabezpieczeniem sprężynowym lub śrubowym
- rzęd talerzy zagarniających 460 mm
- hydrauliczna regulacja wału (stopniowa lub bezstopniowa + skala)
- stopki podporowe 2szt. (do wersji składanej hydraulicznie)

B2 - elementy robocze

- dłuto 80 mm + podcinacze
- dłuto 80 mm napawane + podcinacze napawane
- dłuto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane
- dłuto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

B3 - wały i wrzeciona

- kat. 3 Typ "I", kat. 2 i 3 Typ "U" lub kat. 4 Typ "U"
- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

B4 - wersja półzawieszana

- doposażenie w wersję półzawieszaną z dyszlem do RUNNER50 wersja 2018, koła 400/60 R15.5 lub 500/50 R17, bez wrzeciona

C - opcje

- zestaw kół kopiujących z przodu 10.0/75 R15.3 (tylko dla wersji półzawieszanej)



- zgrzebło za wałem pojedynczym (wymaga czyścika palcowego)



- zgrzebło za wałem pojedynczym (nie wymaga czyścika palcowego)
- zgrzebło za podwójnym wałem tandem 2 x 500 mm
- podest pod SP230 (wersja zawieszana)
- podest pod SP230 (tylko do wersji półzawieszanej)
- uchwyt siewnika poplonów SP230
- oświetlenie
- hydrauliczne zsuwane talerze skrajne

**zabezpieczenie śrubowe**

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
RUNNER25	2.5	1550	90 - 110	7	6	2	25
RUNNER30	3.0	1850	110 - 140	10	8	2.4	25
RUNNER35	3.5	2150	150 - 210	12	9	2.8	25
RUNNER40H	4.0	2600	190 - 250	13	10	3,2	25
RUNNER50H	5.0	3000	250 - 300	16	12	4	25



A - podstawa maszyny
regulowana hydraulicznie wysokość zaczepu
sekcja uprawowa z zabezpieczeniem sprężynowym
oś hamowna
sekcja talerzy wyrównujących z talerzami 460 mm
hydraulicznie regulowana głębokość pracy
koła kopiujące przednie 10.0/75 r 15.3
koła 500/50 R17
amortyzacja osi

B1 - zaczepy
ucho Hitch fi 50 (flansza 110 x 100 mm)
kulowy K80 (flansza 110 x 100 mm)
oczkowy z łożyskiem cat. 4 fi 51mm (flansza 110 x 100 mm)
zaczep na Tuz kat. 3 i kat. 4 (flansza 110 x 100 mm)
B2- hamulce
hamulce pneumatyczne
hamulce pneumatyczno-hydrauliczne
B3- wały
wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)


C - opcje
oświetlenie
zgrzeblo za wałem tandem 2 x 500 mm

uchwyt siewnika poplonów SP230


uchwyt siewnika poplonów SP230 wraz ze schodkami i podestem
hydrauliczne zsuwane talerze skrajne
zgrzeblo za podwójnym wałem tandem 2x500mm

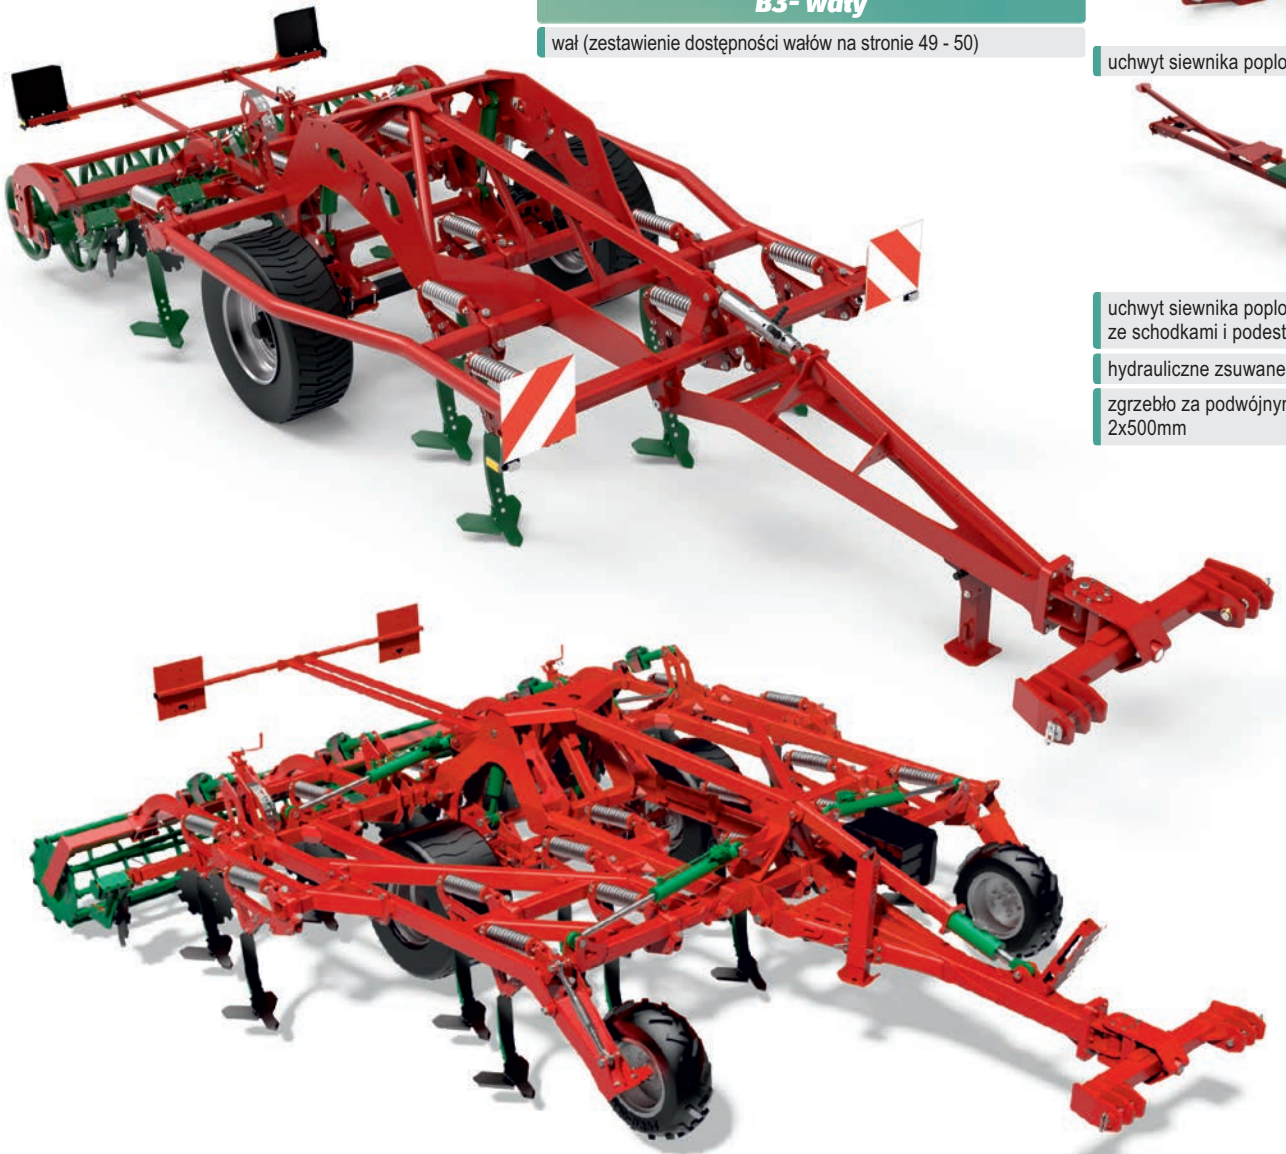

dłuto 80 mm napawane + podcinacze



dłuto 80 mm napawane + podcinacze napawane



dłuto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane



dłuto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
RUNNER X3	3.0	3400	150 - 240	10	3.0 - 5.0	25
RUNNER X4	4.0	4600	190 - 250	10 / 14	4.0 - 6.0	25
RUNNER X5	5.0	5100	280 - 400	12 / 18	5.0 - 7.0	25

A - podstawa maszyny

- trzy rzędy zębów z zabezpieczeniem sprężynowym
- rzęd talerzy zagarniających 460 mm
- wał oponowy z kół 185/65 15 z hydrauliczną regulacją głębokości

B1 - wrzeciona

- wrzeciono zaczepu kat. 3 Typ "I"
- wrzeciono zaczepu kat. 2 i 3 Typ "U"

B2 - elementy robocze do uprawy płytkiej

- dłuto 80 mm + podcinacze
- dłuto 80 mm napawane + podcinacze napawane
- dłuto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane
- dłuto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

C - opcje

wał tnący 380 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy



hydrauliczne sterowanie talerzami skrajnymi
oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
RUNO30	3.0	1850	110 -140	10	8	2.4	25

RUNO SN Agregat podorywkowy półzawieszany**A - podstawa maszyny**

- trzy rzędy zębów z zabezpieczeniem sprężynowym
- rzęd talerzy zagarniających 460 mm
- stopki podporowe (do wersji składanej hydraulicznie)
- wał oponowy z kół 185/65 15 z hydrauliczną regulacją głębokości
- sprzęg do połączenia z siewnikiem nadbudowany SN300.
- ekrany boczne

B1 - wrzeciona

- wrzeciono zaczepu kat. 3 Typ "I"
- wrzeciono zaczepu kat. 2 lub 3 Typ "U"

B2 - elementy robocze do uprawy płytkiej

- dłuto 80 mm + podcinacze
- dłuto 80 mm napawane + podcinacze napawane
- dłuto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane
- dłuto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

C - opcje

wał tnący 380 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy



zestaw znaczników hydraulicznych
oświetlenie



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
RUNO SN30	3.0	2560	140	10	6	2.4	25

A - podstawa maszyny

sekcja talerzowa z zabezpieczeniem gumowym 40 x 210 mm
dwa rzędy talerzy 510 x 4 mm typu "C"
piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym
odstęp między rzędami talerzy 80 cm
sekcja uprawowa z zabezpieczeniem sprężynowym
sekcja talerzy wyrównujących z talerzami 460 mm
hydraulicznie regulowana głębokość pracy na wale
koła 400/60 - R22,5 (GRIZZLY 30)
koła 500/50 - R17 (GRIZZLY 40, 50)
amortyzacja osi

B1 - zaczepy

ucho Hitch fi 50 (flansza 110 x 100 mm)
kulowy K80 (flansza 110 x 100 mm)
oczkowy z łożyskiem kat. 4 fi 51mm (flansza 110 x 100 mm)
zaczep na Tuz kat. 3 i kat. 4 (flansza 110 x 100 mm)

B2 - elementy robocze

dluto 80 mm + podcinacze
dluto 80 mm napawane + podcinacze napawane
dluto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane
dluto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

B2- hamulce


pneumatyczne
pneumatyczno-hydrauliczne

B3- wały


wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)
--

C - opcje


oświetlenie
zgrzebło za wałem tandem 2 x 500 mm
zestaw uchwytów do instalacji wysiewu nawozu oraz poplonu
zestaw rur, rozdzielacz, zestaw węży elastycznych dysze do wysiewu nawozu
zestaw rur, rozdzielacz, zestaw węży elastycznych dysze do wysiewu drobnych nasion
dopłata do piast 5-otworowych "SKF" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
dopłata do piast 5-otworowych "OFAS" (dostępne tylko do talerza typu "C" 560 mm)
dopłata do talerza typu Karbowany 515 mm grubość 5 mm



dluto 80 mm napawane + podcinacze



dluto 80 mm napawane + podcinacze napawane



dluto 80 mm dwuotworowe z węglikiem spiekany + podcinacze napawane



dluto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
GRIZZLY X3	3.0	5300	250	10	24	4.0 - 6.0	25
GRIZZLY X4	4.0	5800	350	10 / 14	30 / 32	4.0 - 6.0	25
GRIZZLY X5	5.0	6300	400	12 / 18	38 / 40	5.0 - 7.0	25

A - podstawa maszyny

4 rzędy zębów 70 x 12 mm redliczka prosta 60 mm
lub gęsiostópka 200 mm
hydraulicznie składany

B3- wały

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)
zestaw 3 rzędów sprężyn

C - opcje

oświetlenie
koła kopiujące



zagarniacz wyrównujący w 4 rzędzie zębów



głowica wysiewająca nawozowa z przewodami i dyszami na zębach (bez transportu między siewnikiem a głowicą)

włoka przednia reg. ręcznie lub hydraulicznie

rząd zgrzebeł sprężynowych

dopłata do wzmocnienia zęba 70 x 12

podstawa montażowa SP230 i stopnie do wyboru

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
VIBRO40	4.0	1800	80	33/25	4.0 - 4.8	4 - 13
VIBRO50	5.0	2100	120	41/33	5.0 - 6.0	4 - 13
VIBRO60	6.0	2400	160	49/41	6.0 - 7.2	4 - 13

VIBRO Agregat uprawowo-podorywkowy półzawieszany**A - podstawa maszyny**

4 rzędy zębów 70 x 12 mm redliczka prosta 60 mm
lub gęsiostópka 200 mm
hydraulicznie składany
koła transportowe 500/50 R17

B1 - zaczepy

wrzeciono zaczepu kat. 3 Typ "I"
wrzeciono zaczepu kat. 2 lub 3 kat. Typ "U"
wrzeciono zaczepu kat. 4 Typ "U"

B2- hamulce

hamulce pneumatyczne
hamulce pneumatyczno-hydrauliczne

B3- wały

wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

C - opcje


oświetlenie



rząd zgrzebeł sprężynowych



włoka przednia regulowana hydraulicznie ze sprężyn 80 x 10

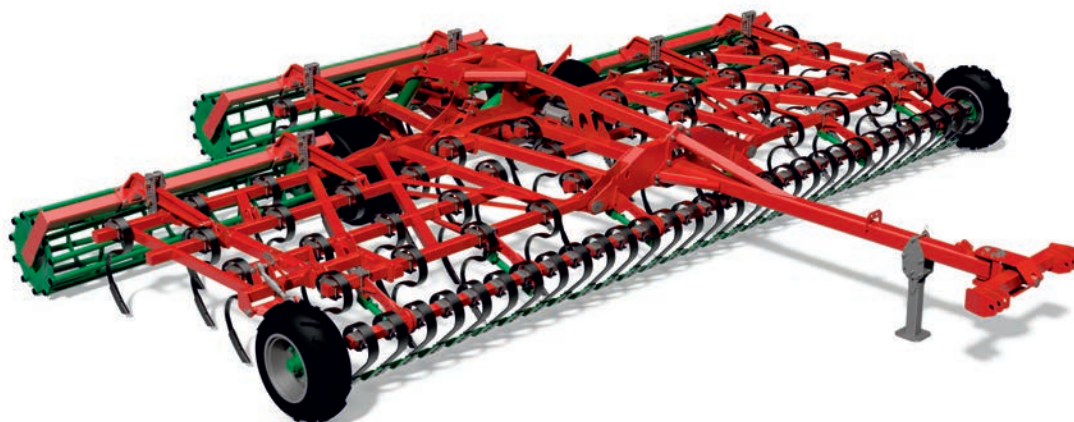

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Wymagana moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
VIBRO65	6.5	4300	160 - 220	41	6.5 - 7.8	4 - 13
VIBRO80	8.0	5000	220 - 280	49	8.0 - 9.6	4 - 13

A - podstawa maszyny

- przełożnik taśmowy z zabezpieczeniem przeciw ukosowaniu i napinaczem
- skrzynia ładunkowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- napęd mechaniczny przenośnika taśmowego - przekładnia z koła lub hydrauliczny napęd przenośnika taśmowego sterowany ISOBUS
- mechaniczny napęd tarcz rozsiewających (z WOM ciągnika)
- stopka podporowa regulowana mechanicznie
- hamulce pneumatyczne
- oświetlenie drogowe
- podest z drabiną
- opony 18.4-34

B1 - końcówka zaczepu B2 - typ zaczepu

- oczekowa fi 40 mm
- zaczep górny
- kulowa K80
- zaczep dolny

B3 - zasuwa

- zasuwa pojedyncza (jeden siłownik)
- zasuwa dzielona (cztery siłowniki)

B4 - adapter + tarcze

- adapter + tarcze do wysiewu wapna
- adapter + tarcze do wysiewu nawozu (14-24 m)

C - opcje


wysiew graniczny, prawa strona (dostępny tylko do wersji z dzieloną zasuwą)



zwijana plandeka na zbiornik

siatka skrzyni



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Pojemność (l)	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Dopuszczalna masa całkowita (kg)
REWO 8200	8200	8 - 24	3200	100 - 130	10 000

FALCON Siewnik punktowy

A - podstawa maszyny

- sekcja wysiewająca dwutalerzowa (talerz Ø 390 mm) napędzana mechanicznie
- napęd wentylatora podciśnienia z WOM lub z pompy hydraulicznej i wysiew na zasadzie podciśnienia
- tarcze do wysiewu kukurydzy
- zbiornik nasion 50 l
- wakuometr
- oświetlenie drogowe

B1 - oczyszczacz brył zanieczyszczeń

- lemieszowy, talerzowy gwiazdzisty

B2 - koła kopiujące

- koła kopiujące sekcji wysiewającej 400 x 115

B3 - koła dogniatające

- koła dogniatające sekcji wysiewającej 310 x 25
- koła dogniatające sekcji wysiewającej 325 x 50

B4 - sterowanie

- system AD40 wersja podstawowa (wymaga sterownika graficznego AD40)

C - opcje


znaczniki hydrauliczne z zabezpieczeniem śrubowym



zbiornik nawozu 1200 l, lakierowany lub ze stali nierdzewnej + redlice dwutalerzowe do wysiewu nawozu

zestaw do wysiewu mikrogranulatu (zbiornik 16 l na redlice) wymaga komputer AD40 ze sterowaniem mikrogranulatem

sterownik graficzny AD40 v3



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość transportowa (m)	Typ ramy	Ilość rzędów (szt.)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Szerokość międzyrzędzi (cm)
FALCON3	3	Sztywne	4 / 6	1500	100 - 130	45 - 80
FALCON3+	3.3	Teleskopowa	6	1820	130 - 150	45 - 80

A - podstawa maszyny

- pojemność 3800l (2200l skrzynia nasienna, 1600l skrzynia nawozu)
- dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym
- elektryczny napęd aparatów wysiewających
- komputerowy system zarządzania wysiewem
- zabezpieczenie sprężynowe redlic
- wał doprawiający 210/90 R24
- aparaty wysiewające ze stali kwasoodpornej
- redlice do wysiewu z dogniatającymi kołami (wersja Salvis 3)
- sterowanie połowy wysiewu elektrycznie
- hydraulicznie składane sekcje do poszerzania na 4,5m (3T+)
- tylni tuz (3T, 3T+)

B1 - zaczep

- wręczono zaczepu kat. 2 i 3 Typ "U"
- wręczono zaczepu kat. 3 i 4 Typ "U"

B2 - elementy robocze

- do uprawy głębokiej jednoczęściowej: dłuto 50 mm dwuotworowe z węglikiem napawane Agricarb
- do uprawy głębokiej dwuczęściowej: osłona grządzieli o szerokości 45mm + dłuto o szerokości 25 mm z węglikiem spiekany Agricarb

B3 - sekcja wysiewająca

- zestaw redlic dwutalerzowych (3T, 3T+)

B4- sterowanie

- komputer Miler (kompatybilny z systemem ISOBUS)

C - opcje: gdy ciągnik nie posiada wiązki ISOBUS i terminala

- Touch 800 + kabel RS232/CPC + wiązka ISOBUS
- Smart 570 + kabel CPC
- Smart 430 + kabel M12-CPC
- Trimble GFX-1060 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB
- Trimble GFX-350 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB

C - wyposażenie ISOBUS: gdy ciągnik posiada wiązkę ISOBUS bez terminala

- Touch 800 + kabel RS232-CPC uchwyt
- Smart 570 + kabel CPC
- Smart 430 + kabel M12/ CPC
- Trimble GFX-1060 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB
- Trimble GFX-350 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB

C - opcje


zestaw talerzy nacinających przed redlicami



zestaw znaczników hydraulicznych



ścieżki technologiczne załączane elektrycznie



zestaw zagarniaczy redlic 20 szt (10 szt. podwójnych + 10szt. pojedynczych) (zestaw 20 redlic dwutalerzowych)

wałek do wysiewu mikrogranulatu (rzepak, zboża)

wałek do wysiewu mikrogranulatu (buraki 45 cm)

wałek do wysiewu mikrogranulatu (kukurydza 75 cm)

dysze wysiewające (mikrogranulat 10 sekcji)



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość zębów (szt.)	Ilość redlic (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
SALVIS 3	3	5200	200 - 280	10	20	3.0	30
SALVIS 3T	3	6500	200 - 280	10	-	3.0	30
SALVIS 3T+	3 / 4.5	6500	200 - 280	10	-	3/4.5	30
SALVIS 4	4	6500	220 - 300	14	28	4.0	30

A - podstawa maszyny

- pojemność skrzyni nasiennej 800 l
- docisk redlic regulowany bezstopniowo
- ilość redlic 20 - 24 - 32
- oświetlenie

- podest załadunkowy
- aparat wysiewający podzielony na 2 komory:
 - komora do wysiewu nasion drobnych - koło + zasuwka
 - komora do wysiewu nasion grubych - koło + zasuwka


C - opcje

ścieżki technologiczne:



- mechaniczne



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa)


Agregaty do nadbudowy SN301
ANU

A - podstawa maszyny

- 2 rzędy zębów 45x10 mm
- ekrany boczne

C - opcje

- zestaw znaczników hydraulicznych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- włoka przednia wyrównująca (do wersji z 2 rzędami zębów 45x10 mm)

- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz)



- z komputerem

* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem)

ANA

A - podstawa maszyny

- rzęd obracających się noży
- ekrany boczne na uchwytych sprężynowych

C - opcje

- zestaw znaczników hydraulicznych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- wał przekazu mocy (WOM)



włoka przednia wyrównująca (ANU30)

ANT

Agregat do nadbudowy SN301 i SN401
A - podstawa maszyny

- 2 rzędy talerzy 460 mm lub 510 mm typu „C”
- ekrany boczne
- podwójne ramie talerza

C - opcje

- zestaw znaczników hydraulicznych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy



znaczniki ścieżek przedwskichodowych (do ścieżek techn. elektrycznych lub z komputerem)

oświetlenie LED wewnątrz skrzyni nasiennej

zestaw podpór (2 szt)

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Ilość zębów (szt.)	Ilość talerzy (szt.)	Ilość wierników (szt.)	Moc (KM)	Wydajność (ha/h)
SN301 + ANU30	3.0	2150	20	-	-	100 - 150	3.0
SN301 + ANA30	3.0	2450	-	-	12	120 - 180	3.0
SN301 + ANT30	3.0	2010	-	24	-	120 - 180	3.0
SN401 + ANT40	4.0	3200	-	32	-	180 - 230	4.0

A - podstawa maszyny

2 rzędy redlic w siewnikach talerzowych	podest załadunkowy
2 lub 3 rzędy redlic w siewnikach stopkowych	koła wysiewające dzielone
hydrauliczne znaczniki	oświetlenie
docisk redlic regulowany bezstopniowo	dzielniki ziarna

C - opcje

ścieżki technologiczne:



- mechaniczne



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa)



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz)



- z komputerem

* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem)

komplet spulchniaczy śladów (2 lub 4 szt)

znaczniki ścieżek przedwschodowych (do ścieżek techn. elektrycznych lub z komputerem)

nadstawka do SR300 zwiększająca maksymalną pojemność o 275 l.

komplet uchwyty do przedłużenia zaczepu dolnego lub górnego

przedłużka 4 m do sterownika ścieżek elektrycznych lub ścieżek z komputerem

przedłużka 4 m do znaczników hydraulicznych

oświetlenie LED wewnątrz skrzyni nasiennej



redlica stopkowa

redlica talerzowa (pojedynczy talerz z kołem kopiującym)

redlica talerzowa z elastycznym talerzem czyszczącym i kołem kopiującym

redlica dwutalerzowa (podwójny talerz z kołem kopiującym)

Waga ** (kg)

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Redlica stopkowa	Redlica talerzowa (talerz pojedynczy/ talerz czyszczący)	Redlica dwutalerzowa	Ilość redlic (szt.)	Moc (KM)	Poj. zbiornika (l)
SR250	2.5	580	720	750	19 / 21	40 - 60	450
SR270	2.7	600	800	835	23	50 - 70	480
SR300	3.0	620	820	860	23 / 25	60 - 80	550
SR350	3.5	760	940	980	29	70 - 90	640
SR400	4.0	860	1020	1070	33	80 - 100	790

A - podstawa maszyny

2 rzędy redlic w siewnikach talerzowych	podest załadunkowy
2 lub 3 rzędy redlic w siewnikach stopkowych	dzielniki ziarna
hydrauliczne znaczniki	oświetlenie
docisk redlic regulowany bezstopniowo	aparat wysiewający podzielony na 2 komory:
zgrzebło z regulowanym dociskiem	- komora do wysiewu nasion drobnych - koło + zasuwka
	- komora do wysiewu nasion grubych - koło + zasuwka

C - opcje

ścieżki technologiczne:



- mechaniczne



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa)



- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz)



- z komputerem

* wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem)

komplet spulchniaczy śladów (2 lub 4 szt)

znaczniki ścieżek przedwchodowych (do ścieżek techn. elektrycznych lub z komputerem)

nadstawka do SR301 zwiększająca maksymalną pojemność o 400 l.

komplet uchwyty do przedłużenia zaczepu dolnego lub górnego

przedłużka 4 m do sterownika ścieżek elektrycznych lub ścieżek z komputerem

przedłużka 4 m do znaczników hydraulicznych

oświetlenie LED wewnątrz skrzyni nasiennej



redlica stopkowa

 redlica talerzowa
(pojedynczy talerz z
lemieszem czyszczącym i
kołem kopiującym)

 redlica talerzowa z
elastycznym talerzem
czyszczącym i kołem
kopiującym

 redlica dwutalerzowa
(podwójny talerz z kołem
kopiującym)

** Waga zależy od wyposażenia.

Waga ** (kg)

Model	Szerokość (m)	Redlica stopkowa	Redlica talerzowa (talerz pojedynczy/ talerz czyszczący)	Redlica dwutalerzowa	Ilość redlic (szt.)	Moc (KM)	Poj. zbiornika (l)
SR251	2.5	660	840	880	19 / 21	40 - 60	480
SR271	2.7	680	870	910	23	50 - 70	520
SR301	3.0	700	900	940	23 / 25	60 - 80	600
SR351	3.5	740	1020	1060	29	70 - 90	700
SR401	4.0	840	1100	1140	33	80 - 100	820

A - podstawa maszyny

- sterowanie GPS, komputer AP2
- sterowanie ze złącza ISO 11786 ciągnika, komputer AP2
- sterowanie z koła kopiującego, komputer AP2
- sterowanie GPS, komputer AP2+F (regulacja obrotami wentylatora)

- sterowanie ze złącza ISO 11786 ciągnika, komputer AP2+ F (regulacja obrotami wentylatora)
- sterowanie z koła kopiującego, komputer AP2+ F (regulacja obrotami wentylatora)

C - opcje

- sterowanie obrotami wentylatora



- zewnętrzny panel sterujący
- czujnik rezerwy ziarna (opcja do „zewnętrzny panel sterujący”)



- stopień pojedynczy płaski
- stopień podwójny płaski
- stopień 45°
- stopień 90°
- stopień podwójny VIBRO 40/50/60
- stopień potrójny 1/2 VIBRO 40/50/60
- stopień potrójny 0/3 VIBRO 40/50/60



- podstawa montażowa do BTH w wersji półzawieszanej
- podstawa montażowa do BTH wersja 2018
- podstawa montażowa do BT15/17/20/27/30
- podstawa montażowa do BTC30
- podstawa montażowa do BTC50, BTC60
- podstawa montażowa do BM
- podstawa montażowa do AT
- podstawa montażowa do APN26
- podstawa montażowa do AP, APN21, APN30
- podstawa montażowa do APR
- podstawa montażowa do APS
- podstawa montażowa do GRASS 300
- podstawa montażowa VIBRO 40/50/60/65/80
- podstawa montażowa TROL 30
- podstawa montażowa RUNNER 30/35
- zestaw ograniczników wysiewu
- uchwyt koła kopiującego do BM75
- walek wysiewający, koła łopatkowe półłukowe (gdy chcemy stosować małe dawki)
- walek wysiewający, koła wysiewające kołeczkowe (mak, rzepak, gorczyca)
- złącze pozwalające zasilić siewnik ze gniazda ISOBUS ciągnika



sterowanie z koła

sterowanie GPS

sterowanie ze złącza ISO 11786

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Liczba sekcji (szt.)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Szerokość (m)	Pojemność (l)
SP230	8	65	-	2 - 6	230
SP400	8	100	-	2 - 6	400

A - podstawa maszyny

- dwa rzędy talerzy 410 x 5 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy (agregat talerzowy)
- siewnik wyposażony w skrzynię 1500 l
- aparat napędzany elektrycznie
- hydrauliczny docisk redlic
- hydrauliczna regulacja głębokości redlic
- redlice dwutalerzowe o śr. talerza 343 mm
- koło kopiujące o śr. 330 mm

B1- wały

- wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

B2- sterowanie

- system Agro-Masz AD40 (wymaga sterownika graficznego AD40) nie obsługuje ISOBUS
- system Miler (wystarczający, gdy ciągnik posiada ISOBUS i wyświetlacz ISOBUS)

B3 - system załączania połowy wysiewu

- mechaniczny
- elektryczny

C - opcje




zestaw znaczników hydraulicznych



oświetlenie robocze



ścieżki technologiczne załączane elektrycznie



zestaw podwójnych zagarniaczy redlic

system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 20 redlic dwutalerzowych)

system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 24 redlic dwutalerzowych)

C - wyposażenie

do systemu Agro-Masz AD40

- sterownik graficzny AD40 v3 + uchwyt RAM

C - wyposażenie ISOBUS: gdy ciągnik posiada wiązkę ISOBUS bez terminala

- Touch 800 + kabel RS232-CPC
- Smart 570
- Smart 430 + kabel M12/ CPC
- Trimble GFX-1060+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB
- Trimble GFX-350+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB

C - opcje: gdy ciągnik nie posiada wiązki ISOBUS i terminala

- Touch 800 + wiązka ISOBUS
- Smart 570 + wiązka ISOBUS
- Smart 430 + wiązka ISOBUS + kabel M12-CPC
- terminal Trimble GFX-1060 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB + wyposażenie podstawowe ciągnika ISOBUS CPC
- terminal Trimble GFX-350 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB + wyposażenie podstawowe ciągnika ISOBUS CPC

Aquila Disc Compact 1500



Aquila Active Compact 1500



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Ilość noży (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)	Pojemność (l)
AQUILA DISC COMPACT 1500	3.0	2800	150 - 180	24	-	5.0	15	1500
AQUILA ACTIVE COMPACT 1500	3.0	2800	150 - 180	-	24	3.0	10	1500

A - podstawa maszyny

- dwa rzędy talerzy 460 x 5 mm z hydraulicznie regulowaną głębokością pracy (agregat talerzowy)
- siewnik wyposażony w skrzynię 2800 l
- siewnik wyposażony w skrzynię 3250 l podzieloną na dwie części w stosunku 40/60% (wersja AQUILA DRIVE- F)
- dmuchawa pneumatyczna napędzana silnikiem hydraulicznym
- elektryczny napęd aparatu wysiewającego
- wał doprawiający oponowy
- oświetlenie robocze
- lampa błyskowa
- hydrauliczny docisk redlic
- mechaniczna regulacja głębokości redlic
- redlice dwutalerzowe o śr. talerza 343 mm
- koła kopiujące o śr. 330 mm
- oświetlenie drogowe

B1- zaczepy

- wrzeciono zaczepu kat. 2 i 3. Typ "U"
- wrzeciono zaczepu 3 kat. Typ "U" z kołami dogniatającymi (10/75 r15,3")

B2- sterowanie

- system Agro-Masz AD40 (wymaga sterownika graficznego AD40) nie obsługuje ISOBUS, nie obsługuje dwóch aparatów
- system Miler (wystarczający, gdy ciągnik posiada ISOBUS i wyświetlacz ISOBUS) dla jednego aparatu lub dwóch

B3 - system załączania połowy wysiewu

- mechaniczny
- elektryczny

B4- instalacja hydrauliczna


- podstawowa

C - opcje

zestaw znaczników hydraulicznych



ścieżki technologiczne załączane elektrycznie



- zestaw podwójnych zagarniaczy redlic
- system pomiaru przepływu nasion
- włoka regulowana hydraulicznie
- zestaw spulchniaczy śladów (4 szt.)
- ścieżki przedwschodowe

C - wyposażenie do systemu Agro-Masz AD40

- sterownik graficzny AD40 v3 + uchwyt RAM

C - wyposażenie ISOBUS: gdy ciągnik posiada wiązkę ISOBUS bez terminala

- Touch 800 + kabel RS232-CPC
- Smart 570 + kabel CPC
- Smart 430 + kabel M12/ CPC
- Trimble GFX-1060+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB
- Trimble GFX-350+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB

C - opcje: gdy ciągnik nie posiada wiązki ISOBUS i terminala

- Touch 800 + wiązka ISOBUS
- Smart 570 + wiązka ISOBUS
- Smart 430 + wiązka ISOBUS + kabel M12-CPC
- terminal Trimble GFX-1060 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB + wyposażenie podstawowe ciągnika ISOBUS CPC
- terminal Trimble GFX-350 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB + wyposażenie podstawowe ciągnika ISOBUS CPC



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AQUILA DRIVE 300	3.0	4800	150 - 180	24	5.0	15
AQUILA DRIVE 400	4.0	5820	180 - 240	32	6.0	15
AQUILA DRIVE-F 300	3.0	5000	150 - 180	24	5.0	15
AQUILA DRIVE-F 400	4.0	6000	180 - 240	32	6.0	15

A - podstawa maszyny

zbiornik 1800 l
 aparat napędzany elektrycznie
 pneumatyczny transport nasion
 dmuchawa hydrauliczna
 oświetlenie

B1 - zaczepy

zaczep na przedni tuz
 zaczep na przedni tuz wraz z kołami dogniatającymi 10/75 r15,3" skrętnymi

B2 - sterowanie

system Agro-Masz AD40 (wymaga sterownika graficznego AD40) nie obsługuje ISOBUS
 system Miler (wystarczający, gdy ciągnik posiada ISOBUS i wyświetlacz ISOBUS)

C - opcje


zestaw obciążników 250 kg (tylko do wersji zaczepu na przedni tuz z kołami dogniatającymi 10/75 R15,3")

sterownik graficzny AD40 v3

głowica nawozu na 10 redlic, zestaw dysz wysiewających oraz uchwyt do zamocowania do Runner 30, Runo 30

głowica nawozu na 16 redlic, zestaw dysz wysiewających oraz uchwyt do zamocowania do Runner 50

głowica z mocowaniem uniwersalnym, nawozowa na 6, 10, 12, 13, 16 redlic z wyjściem 40 mm

głowica z mocowaniem uniwersalnym, zbożowa na 20, 24, 32 redlic z wyjściem 32 mm

waż DN32 lub DN40 (1mb)

Adapter wysiewu nawozu fi 40mm do grzędzieli 25mm (produkcji Agro-Masz)

C - Wyposażenie do systemu Agro-Masz AD40

sterownik graficzny AD40 v3 + uchwyt RAM

C - opcje: gdy ciągnik nie posiada wiązki ISOBUS i terminala

Touch 800 + kabel RS232/CPC

Smart 570 z kablem CPC

C - wyposażenie ISOBUS: gdy ciągnik posiada wiązkę ISOBUS bez terminala

Touch 800 + kabel RS232-CPC

Smart 570 + kabel CPC

Smart 430 + kabel M12/ CPC

Trimble GFX-1060+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB

Trimble GFX-350+ licencja UT+kabel 9-pin IN CAB

C - opcje: gdy ciągnik nie posiada wiązki ISOBUS i terminala

Touch 800 + kabel RS232/CPC uchwyt

Smart 570 + kabel CPC

Smart 430 + kabel M12/ CPC

terminal Trimble GFX-1060 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB

terminal Trimble GFX-350 + licencja UT + kabel 9-pin IN CAB

adapter transportu wersja 1


IKAR + RUNNER - zestaw do jednoczesnej uprawy oraz nawożenia gleby

** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)		Moc (KM)
		Zaczep na przedni tuz	Zaczep na przedni tuz z kołami	
IKAR	3.0	630	1050	150 - 250

A - podstawa maszyny

- 2 rzędy talerzy 410 x 5 mm typu „C”
- ekrany boczne
- hydrauliczna regulacja głębokości redlic
- głowica wysiewająca do zboża
- hydrauliczny docisk redlic

B1- wały


wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

B2 - system załączania połowy wysiewu

- mechaniczny
- elektryczny

C - opcje

- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie
- ścieżki przedwshodowe
- system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 20 redlic dwutalerzowych)
- system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 24 redlic dwutalerzowych)
- zestaw znaczników hydraulicznych



- zestaw podwójnych zagarniaczy redlic



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość talerzy (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AQUILA DISC	3.0	2800	150 - 180	24	5.0	10

AQUILA ACTIVE Agregat uprawowy

A - podstawa maszyny

- rzęd obracających się noży
- ekrany boczne na uchwytach sprężynowych
- głowica wysiewająca do zboża
- hydrauliczny docisk redlic
- hydrauliczna regulacja głębokości redlic

B1- wały


wał (zestawienie dostępności wałów na stronie 49 - 50)

B2 - system załączania połowy wysiewu

- mechaniczny
- elektryczny

C - opcje

- ścieżki technologiczne załączane elektrycznie
- ścieżki przedwshodowe
- system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 20 redlic dwutalerzowych)
- system pomiaru przepływu nasion (do zestawu 24 redlic dwutalerzowych)
- zestaw znaczników hydraulicznych



- zestaw podwójnych zagarniaczy redlic
- wał przekazu mocy (WOM)



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga ** (kg)	Moc (KM)	Ilość noży (szt.)	Wydajność (ha/h)	Głębokość robocza max (cm)
AQUILA ACTIVE	3.0	2800	150 - 180	24	3.0	10

A - podstawa maszyny

napęd elektryczny	6 aparatów wysiewających	rzutowy wysiew nasion
dzielniki ziaren	szerokość robocza 1.5 - 2 m	



** Waga zależy od wyposażenia.

Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Pojemność (l)
DZIK	1.5 - 2	70	260

AD *Rozdzielacz gnojowicy*

A - podstawa maszyny

średnica rozdzielacza 600 mm	zestaw przewodów rozpraszających gnojowicę z dyskami aplikującymi
średnica wyjść 42 mm	cynkowany ogniwo
silnik hydrauliczny	

C - opcje



podstawa montażowa do BTH



** Waga zależy od wyposażenia.


Model	Szerokość (m)	Waga (kg)	Ilość wyjść (szt.)
AD12	0.6	120	12
AD24	0.6	120	24



Wał rurowy



Wał strunowy gładki

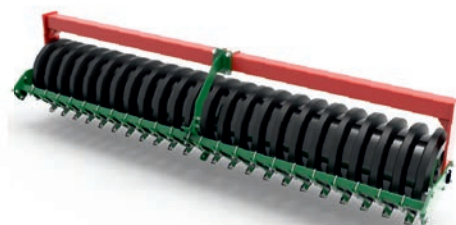

Wał gumowy (500 mm)




Wał gumowy 2020 (560 mm)




Wał packer



Wał daszkowy

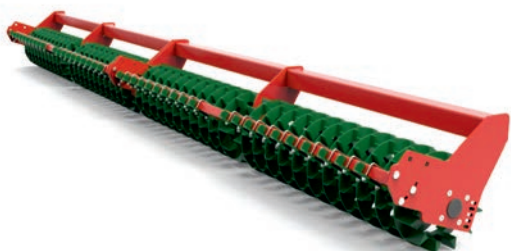


Wał crosskill

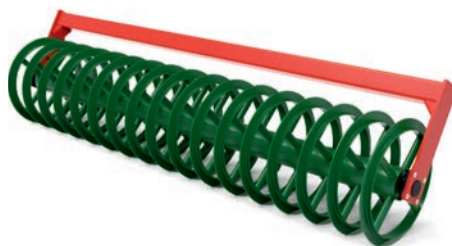

Wał teownikowy



Wał tandem (2x crosskill)

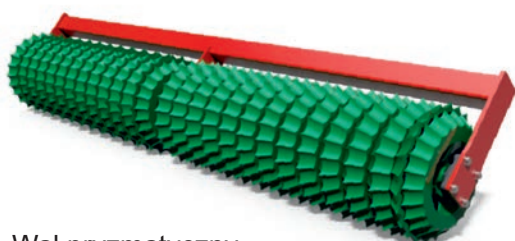

Wał pryzmatyczny




Wał tandem (2x ceownikowy)



Wał tandem (strunowy + rurowy)




Wał rurowy tandem

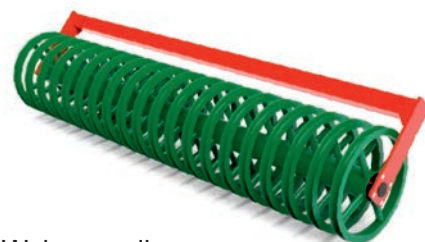

Wał ceownikowy




Wał cracker

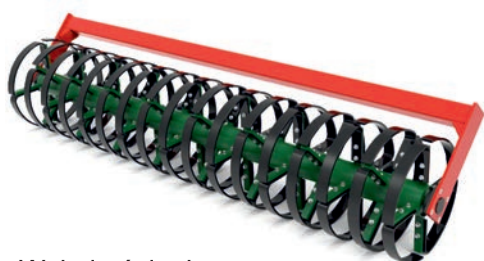

Wał pierścieniowy



Wał strunowy ząbkowany

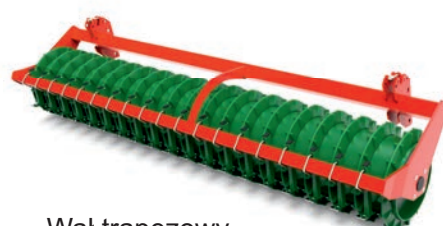

Wał trapezowy

AUC - agregat uprawowy ciężki zawieszany

pojedynczy wał crosskill 400mm + listwa zgarniająca III

podwójny wał crosskill 400mm + listwa zgarniająca III

wał tandem 2x400mm strunowo-rurowy listwa zgarniająca III

AUC - agregat uprawowy ciężki półzawieszany

pojedynczy wał crosskill 400mm bez listwy wyrównującej za wałem

podwójny wał crosskill 400mm bez listwy wyrównującej za wałem

AS - agregat uprawowo - siewny

wał strunowy ząbkowany (śr. 320mm)

wał rurowy (śr. 400mm) występuje z zębami typu "P"

wał packer (śr. 400mm) występuje z zębami typu "P"

wał crosskill (śr. 400mm) występuje z zębami typu "P"

AT - agregat talerzowy

wał rurowy (śr. 500mm) z 9 rur

wał rurowy (śr. 500mm) z 12 rur

wał packer (śr. 500mm)

wał crosskill (śr. 400mm)

wał pierścieniowy bez czyścika (śr. 500mm 60x10mm)

wał gumowy (śr. 500mm)

wał teownikowy (śr. 500mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 500mm) bez czyścika

czyścik palcowy

BTL - brona talerzowa lekka, BTM - brona talerzowa do winnic i sadów

wał rurowy (śr. 500mm) z 9 rur

wał rurowy (śr. 500mm) z 12 rur

wał packer (śr. 500mm)

wał crosskill (śr. 400mm)

wał pierścieniowy bez czyścika (śr. 500mm 60x10mm)

czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500mm 60x10mm)

wał gumowy (śr. 500mm)

wał teownikowy (śr. 500mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 500mm) bez czyścika

czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

czyścik z łańcuchów wału daszkowego i teownikowego

COLT - brona talerzowa półzawieszana

wał rurowy (śr. 500mm) z 9 rur

wał rurowy (śr. 500mm) z 12 rur

wał packer (śr. 500mm)

wał gumowy (śr. 500mm)

BT / BTH / BT CUT - brona talerzowa

wał rurowy (śr. 500mm) z 9 rur

wał rurowy (śr. 500mm) z 12 rur

wał packer (śr. 500mm)

wał crosskill (śr. 400mm)

wał pierścieniowy bez czyścika (śr. 500mm 60x10mm)

czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500mm 60x10mm)

wał gumowy (śr. 500mm)

wał tandem (400mm rurowy + 400mm strunowy) wersja 2020

wał tandem (500 mm rurowy + 400mm strunowy) wersja 2020

wał tandem (500 mm rurowy + 400mm rurowy) wersja 2020

wał tandem (2 x 500mm ceownikowy) wersja 2020

wał ceownikowy (śr. 500mm) bez czyścika

wał teownikowy (śr. 500mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 500mm) bez czyścika

czyścik palcowy wału daszkowego, teownikowego i ceownikowego

czyścik z łańcuchów wału daszkowego, teownikowego i ceownikowego

FASTER - brona talerzowa do uprawy ultra płytkiej

wał rurowy (śr. 500 mm) z 9 rur

wał rurowy (śr. 500 mm) z 12 rur

wał pierścieniowy (śr. 500 mm, 60x10 mm)

czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500mm 60x10 mm)

wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy) wersja 2022

wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy) wersja 2022

wał tandem (500 mm rurowy + 400mm rurowy) wersja 2022

wał tandem (2 x 500 mm ceownikowy) wersja 2022

wał ceownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika

wał teownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika

czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

czyścik z łańcuchów wału daszkowego i teownikowego

FOX 30 - brona talerzowa do uprawy płytkiej

wał ceownikowy 600 mm z czyścikiem

wał daszkowy 600 mm z czyścikiem

wał teownikowy 600 mm z czyścikiem

wał gumowy z czyścikiem mm (śr. 560 mm) wersja 2020

FOX - brona talerzowa hydrauliczna półzawieszana

wał rurowy (śr. 600 mm)

wał tandem ceownikowy (2x 500 mm) z regulacją kąta

wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)

wał gumowy z czyścikiem mm (śr. 560 mm) wersja 2020

TROL - brona talerzowa / BTC - brona talerzowa ciężka zawieszana

wał rurowy (śr. 600 mm)

wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm) wersja 2020

wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy) wersja 2022

wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy) wersja 2022

wał tandem ceownikowy (2 x 500 mm) wersja 2022

wał pierścieniowy (śr. 600 mm, 60x10 mm)

czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 600 mm 60x10 mm)

wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)

wał ceownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika

wał teownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika

czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

czyścik z łańcuchów wału daszkowego, teownikowego i ceownikowego

BTC - brona talerzowa ciężka półzawieszana

wał rurowy (śr. 600 mm)

wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm) wersja 2020

wał pierścieniowy (śr. 600 mm 60x10 mm)

czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 600 mm 60x10 mm)

wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)

wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)

wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)

wał tandem ceownikowy (2 x 500 mm)

wał tandem ceownikowy (2x 600 mm)

wał ceownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika

wał daszkowy (śr. 600 mm) bez czyścika

wał teownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika

czyścik palcowy wału daszkowego, teownikowego i ceownikowego

czyścik łańcuchowy wału daszkowego, teownikowego i ceownikowego

TIGER - brona talerzowa półzawieszana

wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)

wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)

wał tandem ceownikowy (2x500 mm) wersja 2020

wał gumowy z czyścikiem (śr. 560mm)

GRIZZLY - agregat wielozadaniowy

wał rurowy (śr. 600 mm)

wał tandem ceownikowy (2x500 mm)

wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)

wał tandem (rurowy śr. 600mm i rurowy śr. 500mm)

wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm)

AP - agregat podorywkowy

wał rurowy (śr. 500 mm) z 9 rur	wał rurowy (śr. 500 mm) z 12 rur	wał packer ze skrobakiem (śr. 500 mm)
wał pierścieniowy bez skrobaka (śr. 500 mm, 60x10 mm)	czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500 mm 60x10 mm)	wał gumowy ze skrobakiem (śr. 500 mm)
wał teownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika	wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika	czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

AP PLUS / APN - agregat podorywkowy

wał rurowy (śr. 500 mm) z 9 rur	wał rurowy (śr. 500 mm) z 12 rur	wał packer z czyścikiem (śr. 500 mm)
wał pierścieniowy (śr. 500 mm 60x10 mm)	czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500 mm 60x10 mm)	wał gumowy z czyścikiem (śr. 500 mm)
wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał teownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika
wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika	czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego	

APR - agregat podorywkowy

wał rurowy (śr. 500 mm) z 9 rur	wał rurowy (śr. 500 mm) z 12 rur	wał packer z czyścikiem (śr. 500 mm)
wał pierścieniowy (śr. 500 mm 60x10 mm)	czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500 mm 60x10 mm)	wał gumowy z czyścikiem (śr. 500 mm)
wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał ceownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika
wał teownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika	wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika	czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

RUNNER - agregat podorywkowy, RUNNER X - agregat podorywkowy półzawieszany

wał rurowy (śr. 600 mm)	wał pierścieniowy (śr. 600 mm 60x10 mm)	czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 600 mm 60x10 mm)
wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem ceownikowy (2x500 mm)
wał tandem ceownikowy (2x600 mm)	wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)	wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm) wersja 2020
wał ceownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika	wał teownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika	wał daszkowy (śr. 600 mm) bez czyścika
czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego		

APS - agregat uprawowo - podorywkowy

wał rurowy (śr. 500 mm) z 9 rur	wał rurowy (śr. 500 mm) z 12 rur	wał packer (śr. 500 mm)
wał crosskill (śr. 400 mm)	wał pierścieniowy (śr. 500 mm 60x10 mm)	czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 500 mm 60x10 mm)
wał gumowy (śr. 500 mm)	wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)
wał ceownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika	wał teownikowy (śr. 500 mm) bez czyścika	wał daszkowy (śr. 500 mm) bez czyścika
czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego		czyścik z łańcuchów wału daszkowego i teownikowego

VIBRO 40-60 - agregat uprawowo - podorywkowy

wał rurowy (śr. 600 mm)	wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm) wersja 2020	wał pierścieniowy (śr. 600 mm, 60x10 mm)
czyścik palcowy wału pierścieniowego (śr. 600 mm 60x10 mm)	wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)	wał ceownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika
wał teownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika	wał daszkowy (śr. 600 mm) bez czyścika	czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego

VIBRO 65-80 - agregat uprawowo - podorywkowy półzawieszany

wał rurowy (śr. 600 mm)	wał tandem ceownikowy (2 x 500 mm)	wał pierścieniowy (śr. 600mm, 60x10 mm)
czyścik palcowy wału pierścieniowego 600 mm	wał gumowy z czyścikiem (śr. 560 mm) wersja 2020	wał tandem ceownikowy (2 x 500 mm) wersja 2020
wał kraker z czyścikiem (śr. 600 mm)	wał ceownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika	wał teownikowy (śr. 600 mm) bez czyścika
wał daszkowy (śr. 600 mm) bez czyścika	czyścik palcowy wału daszkowego i teownikowego	
wał tandem (400 mm rurowy + 400 mm strunowy)	wał tandem (500 mm rurowy + 400 mm strunowy)	

ANU / ANT / ANA - agregaty do nadbudowy

wał rurowy (śr. 500 mm) z 11 rur	wał daszkowy (śr. 500 mm) (rozstaw 12,5 cm, dla siewnika z 24 redlicami)	
wał packer (śr. 560 mm) (rozstaw 12,5 cm, dla siewnika z 24 redlicami)	wał packer (śr. 560 mm) (rozstaw 15 cm, dla siewnika z 20 redlicami)	
wał trapezowy pełny (śr. 560 mm) (rozstaw 12,5 cm, dla siewnika z 24 redlicami)	wał trapezowy pełny (śr. 560 mm) (rozstaw 15 cm, dla siewnika z 20 redlicami)	
wał gumowy (śr. 560 mm) (rozstaw 12,5 cm, dla siewnika z 24 redlicami) wersja 2020	wał gumowy (śr. 560 mm) (rozstaw 15 cm, dla siewnika z 20 redlicami) wersja 2020	

ANU / ANT / ANA - agregaty do nadbudowy

wał packer (śr. 560 mm) (rozstaw 125 mm lub 150 mm)	wał trapezowy pełny (śr. 560 mm) (rozstaw 125 mm lub 150 mm)	wał gumowy (śr. 560 mm) (rozstaw 125 mm lub 150 mm) wersja 2020
---	--	---

GRASS 300 - agregat do uprawy użytków zielonych

wał cambridge 430/450mm	wał pryzmatyczny 450/500mm
-------------------------	----------------------------

AQUILA - pneumatyczny siwnik zbożowy

wał packer (śr. 560 mm) (rozstaw 125 mm lub 150 mm)	wał trapezowy pełny (śr. 560 mm, rozstaw 125 mm lub 150 mm)	wał gumowy (śr. 560 mm) (rozstaw 125 mm lub 150 mm)
---	---	---





AGRO-MASZ Agriculture sp. z o.o.

Strzelce Małe 78

97-515 Maślowice

tel. +48 44 787 49 24

fax. +48 44 787 12 02

kontakt@agro-masz.eu

Sprzedaż krajowa

tel. +48 506 335 112

inga.symonides-smolarek@agro-masz.eu

Export

tel. +48 605 724 854 

export@agro-masz.eu

tel. +48 661 027 679 

rafal.kornatka@agro-masz.eu

+48 789 260 918 

marek.jonczyk@agro-masz.eu

tel. +48 603 676 644 

mariusz.gleda@agro-masz.eu

Części zamienne

tel. +48 603 728 099

sklep@agro-masz.eu

Serwis

tel. +48 661 076 457

serwis@agro-masz.eu

pieczęć dealera